

## Ficha técnica

SURFACE





**Nombre** HALL

**Descripción** Aplique LED decorativo de alta potencia y iluminación directa. Perfecto para iluminación de espejos y cuadros en pared.

**Aplicaciones** Iluminación decorativa interior

Referencia	LIHALL 0182	LIHALL 0183	LIHALL 0184	LIHALL 0185	LIHALL 0186
Flujo Luminoso	2.670lm	2.690lm	2.710lm	2.730lm	2.750lm
Eficiencia	148lm/W	149lm/W	150lm/W	151lm/W	152lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.000°K	6.500°K
Consumo	18W				
CRI	>80				
Tensión	220-240Vac				
Ángulo	180°				
Factor de potencia	0,9				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	Tridonic				
Regulación	Opción de regulación a consultar				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

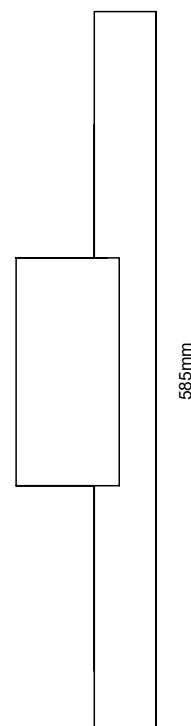

Acabado

1

BLANCO

TRIDONIC LIGHTING SOLUTIONS