

Ficha técnica

SURFACE



Nombre HOTEL2

Descripción Aplique LED con cabezal móvil. Especial para lectura con 3W de potencia. Combina funcionalidad y diseño.

Aplicaciones Iluminación de acento interior

Referencia LIHOTEL2x

Flujo Luminoso 240lm

Eficiencia 80lm/W

Temp. Color 3.000°K

Consumo 3W

CRI >80

Tensión 220-240Vac

Ángulo 30°

Factor de potencia 0,9

Vida útil 25.000h

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver Incluido


Regulación No regulable

Índice de protección IP 40

Material Aluminio



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

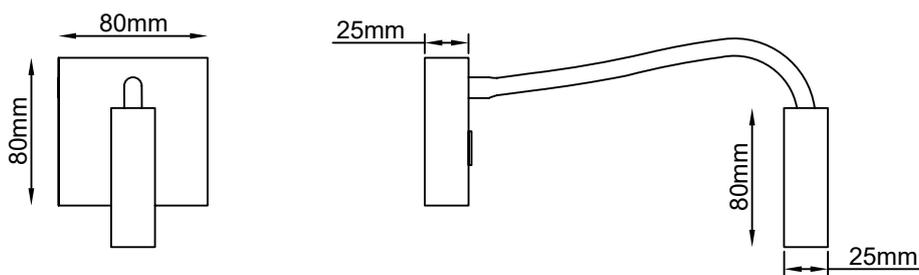

Acabados

1

2

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

