

Descripción

LED STRIP COB de la marca Luxlight. Modelo COB de 10W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20.


Datos Técnicos

Referencia	L10COBxxxx				
Potencia (W)	10W				
Lúmenes Nom.	1170lm	1200lm	1260lm	1260lm	1350lm
Temp. Color (x)	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K
Eficiencia	117lm/w	120lm/w	126lm/w	126lm/w	135lm/w
Tensión	24V				
Nº Leds/metro	480				
CRI	>90				
Ángulo de apertura	120°				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Regulación	A consultar				
Índice de protección IP	IP20				
Corte cada	50mm				
Ancho	8mm				
Grosor	1,8mm				
Longitud bobina	25m				

Completar códigos referencia

Codificación

Referencia	Temperatura
L10COBxxxx	(2300, 2700, 3000, 3500, 4000)

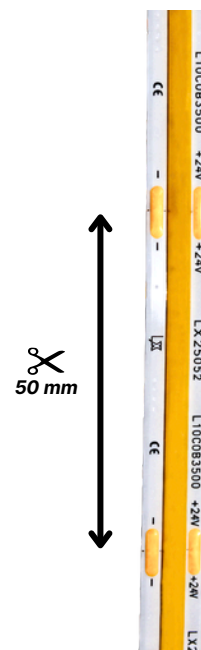

ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 7,5m seguidos con alimentación en un lado o 15m alimentados por los dos lados.




COB

L10COBxxxxWP


Descripción

LED STRIP COB de la marca Luxlight. Modelo L10COB de 10W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP67.

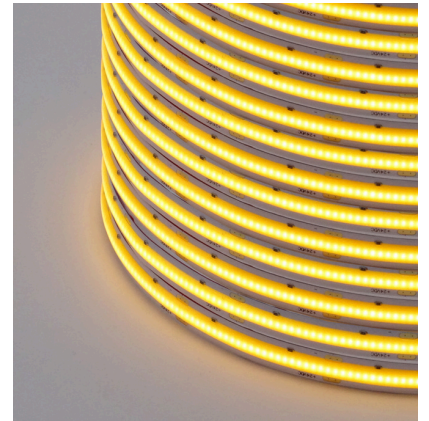

Datos Técnicos

Referencia	L10COBxxxxWP				
Potencia (W)	10W				
Lúmenes Nom.	1110lm	1140lm	1190lm	1190lm	1280lm
Temp. Color (x)	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K
Eficiencia	111lm/w	114lm/w	119lm/w	119lm/w	128lm/w
Tensión	24V				
Nº Leds/metro	480				
CRI	>90				
Ángulo de Apertura	120°				
Vida Útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Regulación	A consultar				
Índice de protección IP	IP67				
Corte cada	50mm				
Ancho	10mm				
Grosor	4,6mm				
Longitud bobina	20m				

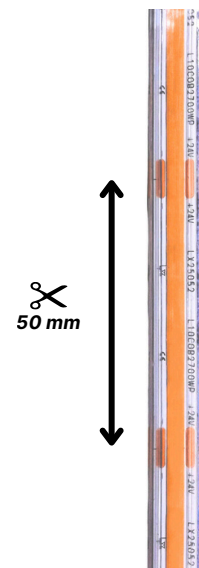

Completar códigos referencia

Codificación

Referencia	Temperatura
L10COBxxxxWP	(2300, 2700, 3000, 3500, 4000)

Accesorio	Tapa final
ENDCAP03HID	Tapa final juego 2u



ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 7,5m seguidos con alimentación en un lado o 15m alimentados por los dos lados.

