

# LESS ASYMETRIC

## LILESSA9x0x




### Descripción

Mini-downlight LED circular empotrable de 5W. Asimétrico. Modelo LILESSA9x0x. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Color blanco o negro. Tensión: 220–240V. Temperatura de color: 2700K o 3000K. CRI>90. Ángulo de apertura: 15°. Disponible también en versión simétrica.


### Datos técnicos

Referencia	LILESSA920x	LILESSA930x
Potencia (W)	5W	
Lúmenes nominales	230lm	250lm
Lúmenes reales	160lm	183lm
Eficiencia	46lm/W	50lm/W
Tensión	220-240V	
Temp. color	2700K	3000K
CRI	90	
UGR	<16	
Ángulo de apertura	15°	
Factor de potencia	0,5	
Vida útil	25.000h	
Lum. Maint. @50K	L70 B50	
Driver	Incluido	
Regulación	No regulable	
Índice de protección IP	IP 20	
Dimensiones de corte	Ø35mm	
Dimensiones de la luminaria con marco	70mm * Ø40mm	
Dimensiones de la luminaria trimless	70mm * Ø32mm	
Material	Aluminio	
Color (x)	①	②
Garantía	5 años	


### Marco de empotrar incluido

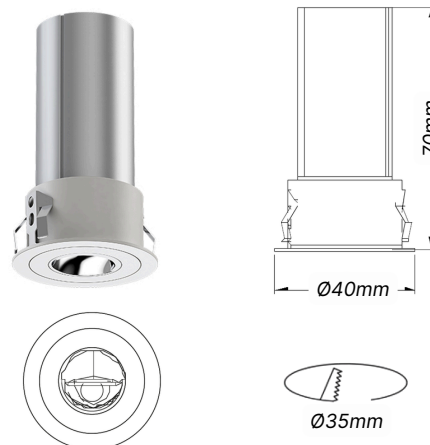

### Marco trimless incluido

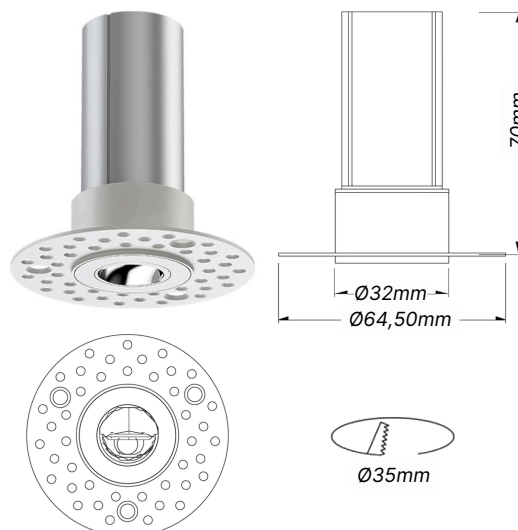

### Fotometría

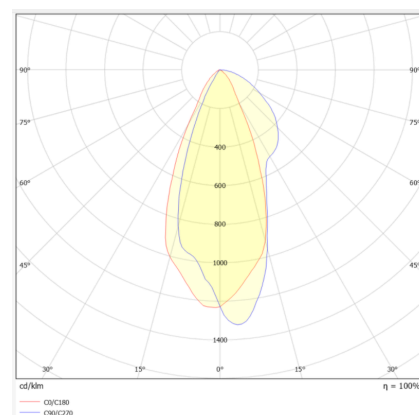

### Dimensiones y Peso

Peso neto	125gr
Peso bruto	155gr
Ancho del embalaje	110,00mm
Prof. del embalaje	75,00mm
Altura del embalaje	70,00mm

