

Ficha técnica

Alimentación DALI





Nombre	LIBLUE2205
Descripción	Control de iluminación basado en DALI, compatible con DALI2. 4 entradas independientes para la conexión de contactos sin potencial (pulsadores estándar) Alimentación de corriente a través de la línea DALI. Actualización del firmware vía Bluetooth
Aplicaciones	control de 4 contactos para DALI
Referencia	LIBLUE2205
Alimentación	Línea DALI
Voltage de entrada	9,5 - 22,5Vdc
Consumo	máx. 30mA
Versión Bluetooth	>4.1
Alcance Bluetooth	hasta 20m.
Rango de temperatura	0°C - +60°C
Índice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	47,7x28,2x14,6mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



Esquema de conexión

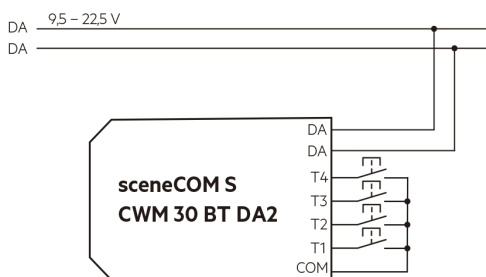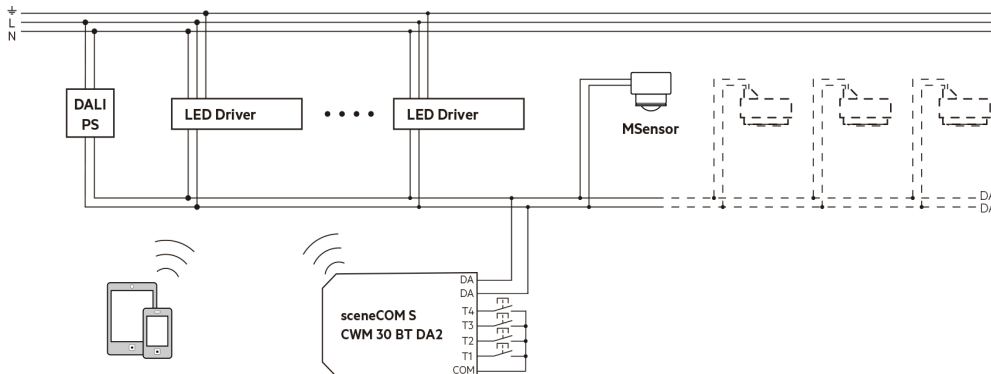

Configuración

Para la puesta en servicio y la configuración, la aplicación "Puesta en servicio sCS" (sceneCOM S) es proporcionado por Tridonic. La aplicación se puede instalar en iOS y Dispositivos Android. Compatible con Android 6.0 / iOS 10 o posterior.

Android:



iOS:



Compatible con:

