

Ficha técnica


PROFILE - RECESSED



Nombre	LINE100REN
Referencia	LINE100RENxx
Potencia	200W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de muy alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE100REN07	Perfil LINE100RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE100REN02	Perfil LINE100RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE100REN01	Perfil LINE100RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF8147O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF8147C	Difusor transparente 1m	PC
	LINE100RENT07	Tapa final anodizada plata	Aluminio
	LINE100RENT02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE100RENT01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINE100RES07	Muelle soporte	Acero

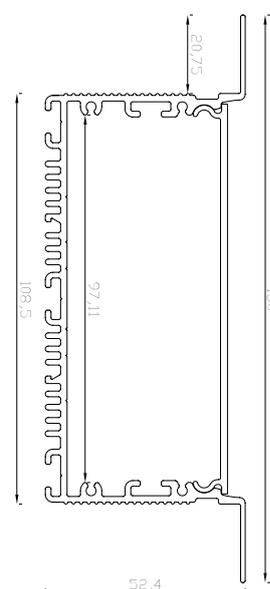

ESCALA 1:2

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

