









## Ficha técnica


## PROFILES - TRIMLESS



<b>Nombre</b>	LINE INSIDE
<b>Referencia</b>	LINEINSIDExx
<b>Potencia</b>	120W/m máxima potencia de LED soportada
<b>Descripción</b>	Perfil de aluminio de empotrar o integrar. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con UGR<19 gracias a la colocación del difusor en el fondo del perfil. Disponible en barras de hasta 6m
<b>Aplicaciones</b>	Generar líneas de luz de alta potencia empotradas, con luz indirecta, en techos, paredes, muebles o similares




	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINEINSIDE02	Perfil LINEINSIDE 1m lacado negro	Aluminio
	LINEINSIDE01	Perfil LINEINSIDE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF25O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF25C	Difusor transparente 1m	PC
	LINEINSIDET02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINEINSIDET01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINEINSIDES	Muelle soporte	Acero

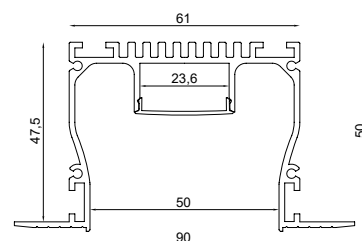


ESCALA 1:2

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones


### Integración de perfil en paramento



Introducir luminaria en el techo o pared, marcar las solapas y hacer un rehundido de 3mm para nivelar las solapas al panel.



Como opción, recomendamos agujerear y avellanar las solapas para atornillar el perfil al pladur.



Colocar cinta de junta y masillar las solapas para integrar la luminaria.

