

### Descripción

Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Especial por ser pisable con IK06 y IP65 (siempre que se aplique silicona en las juntas) Adecuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m

### Aplicación


Generar líneas de luz de media potencia empotradas, con luz indirecta, en techos, paredes, muebles o similares. **IMPORTANTE!** Empotrar con difusor puesto. Se recomienda una potencia máxima de 20w/m



### Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Material</b>                | Aluminio / PC |
| <b>Índice de protección IP</b> | *IP65         |
| <b>IK</b>                      | *IK06         |
| <b>Dimensiones</b>             | 215x260 mm    |
| <b>Color (X)</b>               | 7             |
| <b>Difusor</b>                 | Opal          |

*\*siempre que se aplique silicona en las juntas*

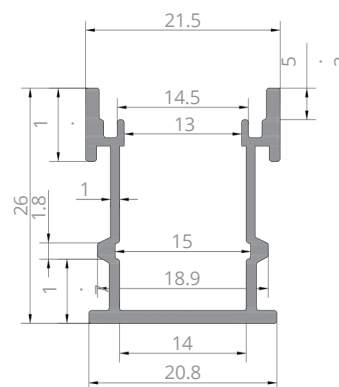

### Accesorios



#### LINE19NDO

Difusor glaseado 1m



#### LINE19T01

Tapa Inicio/Final con agujero blanca