

Ficha técnica

LUMINER



Nombre LINE TUNABLE WHITE

Descripción

Luminaria LED de suspensión en aluminio, con difusor de policarbonato opal. Especial Tunable White con cambio de temperatura de color de 2.700K° a 6.500°K para cumplir ritmos circadianos. Programable mediante aplicación Casambi.

Aplicaciones


Iluminación general y decorativa

Eficiencia	90lm/W (2.700K)	95lm/W (4.000K)	100lm/W (6.500K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Casambi		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia	Temperatura de color			Medida
	(W)	2.700°K	4.000°K	6.500°K	(L)
LXLLINE01TWx	35	1.560lm	3.300lm	1.740lm	1.210mm
LXLLINE02TWx	56	2.520lm	5.340lm	2.820lm	1.960mm

Lúmenes nominales.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

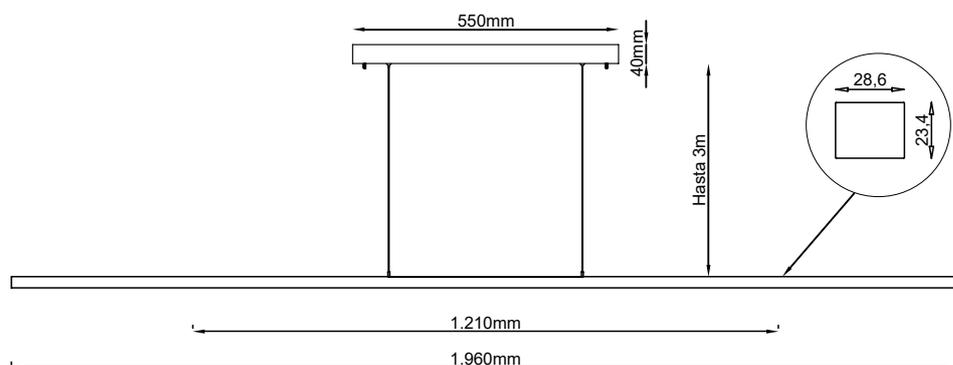

Acabados

- 1 2
BLANCO NEGRO

Codificación. Completar códigos referencia (x)

Referencia	Medida (L)	TW Tunable White	(x)	Acabado
LXLLINE 01	1.210mm	TW	1	Blanco
02	1.960mm		2	Negro

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

