





**Nombre** PANEL16

**Descripción** Pantalla LED 60x60cm para integrar en techos de placas. Con UGR <16, en 4.000K. También disponible en otras temperaturas de color bajo demanda.

**Aplicaciones** Iluminación general y de oficinas.

<b>Referencia</b>	<b>LIPANEL1684</b>
Flujo Luminoso	4.800lm
Eficiencia	120lm/W
Temp. Color	4.000°K
CRI	>80
Consumo	40W
Tensión	220-240Vac
Ángulo	75°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	1050mA 33-40V 42W
Regulación	Regulación DALI, Casambi
Índice de protección	IP 40
Material	Aluminio
Peso	3.160gr
UGR	<16
Parpadeo	Flicker Free

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

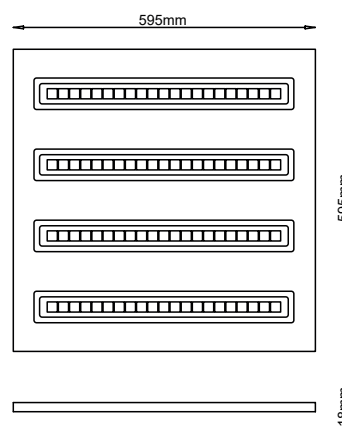

**Accesorios**

Referencia	Descripción
 LIPANEL16SC	Accesorio para montaje en superficie cajón.
 LIPANEL16SH	Soporte de techo para montaje en superficie tipo H
LISUSPDBxx	Kit de suspensión doble NEGRO/PLATA con 3 m cable

Acabado

1

BLANCO

