

Ficha técnica

LAMPS



Nombre LED PL LIPL84

Descripción Lámpara LED tipo PL para sustitución de fluorescencia PL 26W de 2 pins, con casquillo rotatorio y conexión directa a 90-260V.

Aplicaciones Iluminación general

Referencia **LIPL84**

Flujo Luminoso 1.100lm

Eficiencia 110lm/W

Temp. Color 4.000°K

Consumo 10W

CRI >80

Tensión 220-240Vac

Ángulo 120°

Factor de potencia 0,8

Vida útil 25.000h

Lum. Maint. @50K L70 B50

Driver Incluido

Regulación No regulable

Portalámparas G24d-3


Índice de protección IP 20

Material Polímero

Peso 47gr

Temp. de trabajo -20°C ~ +45°C

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

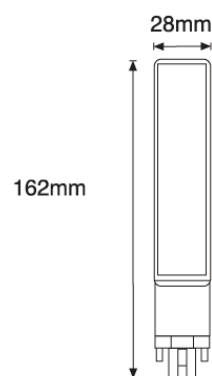

Esquema montaje

Conexión Directa

