Ficha técnica OUTDOOR

Nombre	LIPLAY1583
Descripción	Empotrable LED de suelo con ángulo ajustable para exterior.
Aplicaciones	Iluminación exterior.

Referencia	**LIPLAY1583**
Flujo Luminoso	20º:300lm / 40º:1000lm
Eficiencia	96lm/W
Temp. Color	3000ºK
Consumo	15W
CRI	>90
Tensión	100-265V
Ángulo	20º a 40º
Corte	Ø 93 mm
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000hs
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 67
Índice de protección	IK07
Capacidad de carga	500kg
Material	Aluminio
Peso	1.000 gr.

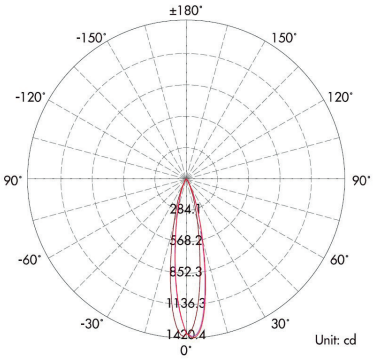

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

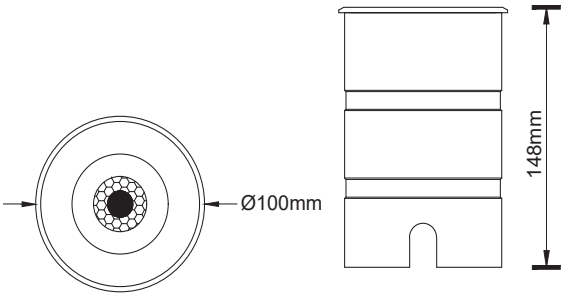

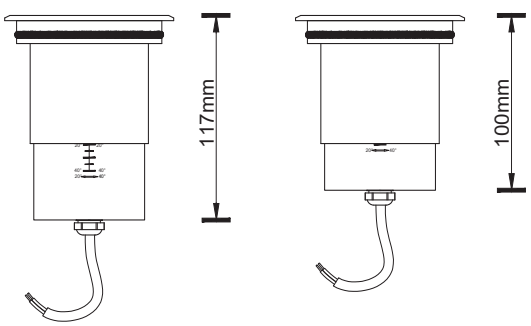

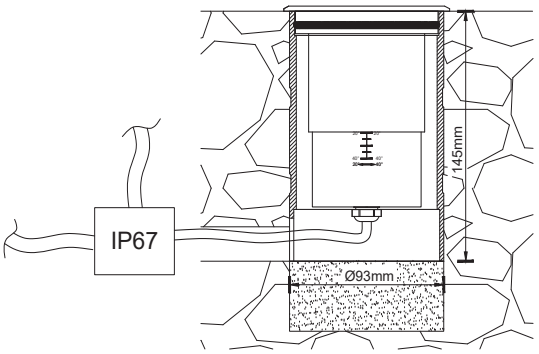



Acabados

07

ALUMINIO