

Ficha técnica

OUTDOOR





Nombre	LIPLAY883
Descripción	Empotrable LED de suelo con ángulo ajustable para exterior.

Aplicaciones	Iluminación exterior.
--------------	-----------------------

Referencia	LIPLAY883
Flujo Luminoso	15°:190-230lm / 50°: 550-590lm
Eficiencia	15°:25lm/W / 50°: 70lm/W
Temp. Color	3000°K
Consumo	8W
CRI	>90
Tensión	12-24V
Ángulo	15 a 50°
Factor de potencia	0,8
Vida útil	50.000hs
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	No Incluido**
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 67
Índice de protección	IK08
Capacidad de carga	500 Kg
Material	Aluminio
Peso	800 gr.

**Solicitar fuente de alimentación por separado.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

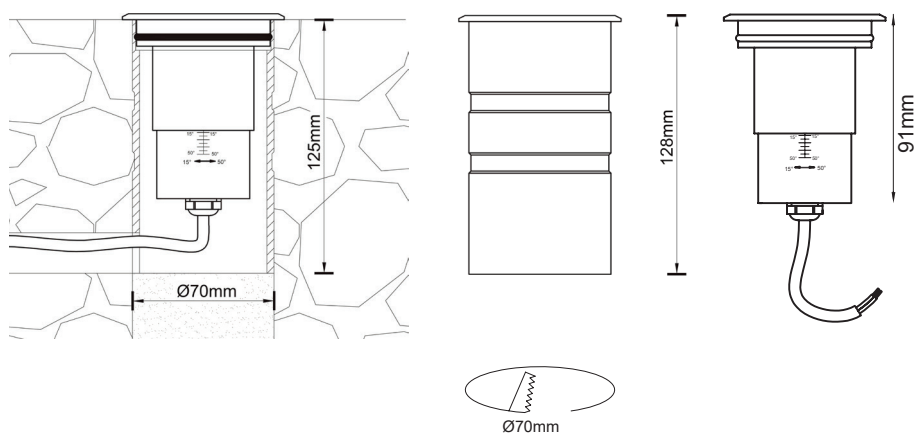

Acabados

07

ALUMINIO

