

PLAY

LIPLAYRGBW


Descripción

Empotrable LED de suelo RGB + 4000K para exterior. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Potencia 3W. CRI90. Color gris. Protección IP67.

Aplicación: Iluminación general y de acento para uso exterior.

Datos Técnicos

Referencia	LIPLAYRGBW
Potencia (W)	3W
Lúmenes	4000K: 175lm
Temp. Color	RGB + 4000K
Eficiencia	50lm/W
Tensión / corriente	12-24V
CRI	>90
Ángulo de apertura	43°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	No Incluido
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección IP	IP 67
Dimensiones de la luminaria	Ø37mm X 75mm
Material	Aluminio
Color	7
Garantía	5 años

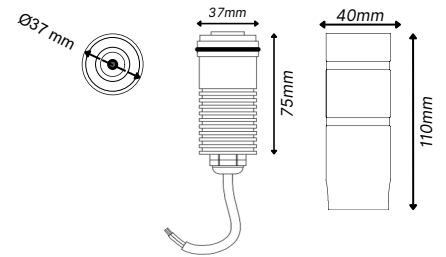

Accesorios (no incluido)

Referencia	Descripción
LIPLAY5003	Circular Ø50mm en inoxidable
LIPLAY5004	Cuadrado 50x50mm en inoxidable
LIPLAY5005	Circular Ø60mm 1 salida en inoxidable
LIPLAY5006	Circular Ø60mm 2 salidas en inoxidable
LIPLAY5007	Circular Ø60mm 3 salidas simétricas en inoxidable
LIPLAY5008	Circular Ø60mm 3 salidas asimétricas en inoxidable
LIPLAY5009	Circular Ø60mm 4 salidas en inoxidable

Dimensiones y Peso


Peso neto	320gr
Peso bruto	360gr
Ancho del embalaje	120,0mm
Profundidad del embalaje	85,00mm
Altura del embalaje	65,0mm




Accesorios (no incluidos)

LIPLAY5003

Circular en inoxidable
Ø50mm

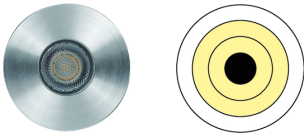


Ø50 mm




LIPLAY5005

Circular 1 salida
en inoxidable
Ø60mm

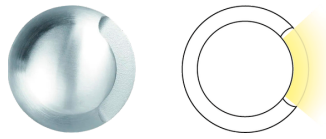


Ø60 mm




LIPLAY5006

Circular 2 salidas
en inoxidable
Ø60mm

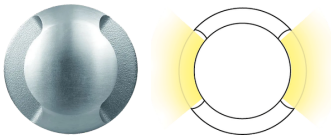


Ø60 mm




LIPLAY5007

Circular 3 salidas
simetricas en inoxidable
Ø60mm

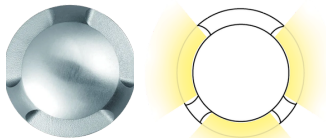


Ø60 mm




LIPLAY5008

Circular 3 salidas
asimetricas en inoxidable
Ø60mm

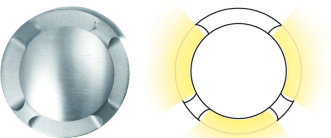


Ø60 mm




LIPLAY5009

4 salidas en inoxidable
Ø60mm

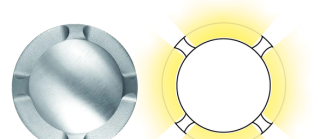


Ø60 mm



LIPLAY5004

Cuadrado en inoxidable
50x50mm



50 mm

