

NICE 160 COB

LIRNI160COB1xxxx



Características del Producto

Luminaria LED empotrada de **15W** de potencia. Con reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR19. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI. Índice de protección IP65.



Informaciones sobre la Iluminación

Potencia (W) (X)	(1) 15W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1760 lm	1260 lm	1260 lm	1480 lm
Lúmenes 3K	1860 lm	1360 lm	1360 lm	1580 lm
Lúmenes 3.5K	1926 lm	1470 lm	1470 lm	1690 lm
Lúmenes 4K	2036 lm	1580 lm	1580 lm	1800 lm
Eficiencia	128 lm/W	98 lm/W	98 lm/W	113 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo	60°			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	Corte de fase / Dali / Casambi			
Índice de protección IP	IP 65			
Corte a Techo	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color (X)	1 2 22 6			
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Modelo (x)	Temp. (°K) (xx)	Color (x)
LIRNI160COBxxxx	(1, 2, 3)	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)

Fotometría

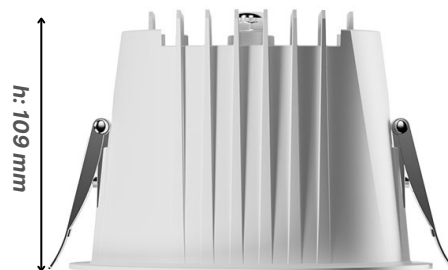

h: 109 mm

Ø160mm



Ø150mm



Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)



NICE 160 CCT

LIRNI160CCT1XXXX



Accesorios



Blanco (1)



Negro Mate (2)



Negro Brillante (22)



LIRNI160CCT/COB202

HONEYCOMB NICE 160
CCT/COB NEGRO



LIRNI160CCT/COB101

MARCO NICE 160 CCT/COB
BLANCO



LIRNI160COBL24

OPTICA 24°

Datos de Envío

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

