

NICE 200 CCT

LIRNI200CCT5xx




Características del Producto

Luminaria LED empotrada de **40W** de potencia. Con reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR19. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI. Índice de protección IP65.


Informaciones sobre la Iluminación

Potencia (W)	40W
Lúmenes	2707 lm / 2747 lm / 2787 lm
Eficiencia	79 lm/W / 81 lm/W / 83 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	1050mA
Temp. Color	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
CRI	90
UGR	<19
Ángulo	60°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	Corte de fase / Dali / Casambi
Índice de protección IP	IP 65
Corte a Techo	Ø175mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm
Color (x)	1 2 22
Garantía	5 años

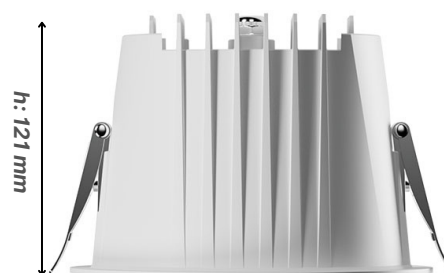


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría

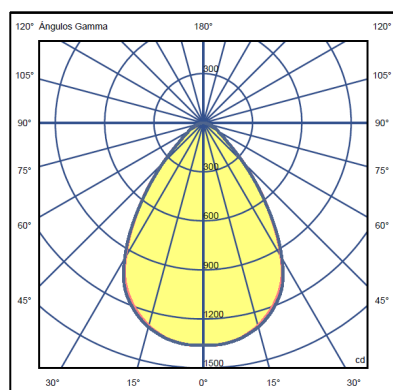

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)



NICE 200 CCT

LIRNI200CCT5xx



Accesorios



Blanco (1)



Negro Mate (2)



Negro Brillante (22)



LIRNI160CCT/COB202

HONEYCOMB NICE 160
CCT/COB NEGRO



LIRNI160CCT/COB101

MARCO NICE 160 CCT/COB
BLANCO

Datos de Envío

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

