

VIAL



LIVIAL150CCTxx

Descripción


Proyector LED para exterior de 150W. Modelo VIAL150CCTxx. Marca Luxlight. Grado de protección: IP66, IK08. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color): 2200K-3000K-4000K. CRI>80. Ángulo de apertura 60°, 90°, 120°, 140x70°. Cuerpo de aluminio inyectado con cristal templado, color gris oscuro. Tensión: 100-265V con driver integrado. Tratamientos resistentes a ambientes marinos. No regulable. Disponible en: 80W, 100W, 200W.

Datos Técnicos


Referencia	LIVIAL150CCT90			
Potencia (W)	150W			
Lúmenes nominal	SEGÚN TABLA PÁGINA INFERIOR			
Eficiencia	160 m/w			
Tensión	100-265V			
Corriente	2.83A			
Temp. color	CCT (2200-3000-4000K)			
CRI	>80			
UGR	<19			
Ángulo de apertura (x)	60°	90° (Standard)	120°	140x70°
Factor de potencia	0.95			
LED	Sanan			
Vida útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L70 B50			
Regulación	No regulable			
Dimensiones	430mm x 262mm x 50mm			
Índice de protección IP	IP66			
Índice de protección IK	IK08			
Color	Gris oscuro			
Material	Aluminio / Cristal / Acero inoxidable			
Parpadeo	Flickerfree			
Juntas de estanqueidad	Goma. (Caucho)			




Fotometría




60°



90°



120°



140x70°

Referencias (ópticas alternativas)

LXVIAL150CCTxx 60° 90° (Standard) 120° 140x70°

Accesorios

Soportes "M"

Cabeza única



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60

Cabeza única



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76M

Doble cabeza



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76M

Dimensiones y Peso

Peso neto	4100gr
Peso bruto	5200gr
Ancho del embalaje	320mm
Prof. del embalaje	495mm
Altura del embalaje	105mm



LÚMENES NOMINALES

Descripción

Cada temperatura de color y cada óptica tienen un flujo luminoso diferente.

D60	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11467lm	11467lm	21495lm	28637lm	35797lm
3000K	12071lm	12071lm	22626lm	30144lm	37681lm
4000K	12707lm	12707lm	23817lm	31731lm	39665lm

D120	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11812lm	14648lm	21972lm	28776lm	36619lm
3000K	12434lm	15419lm	23128lm	30290lm	38546lm
4000K	13088lm	16230lm	24345lm	31884lm	40575lm

D140x70	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11508lm	14445lm	21601lm	28981lm	36103lm
3000K	12112lm	15248lm	22744lm	30506lm	38003lm
4000K	12749lm	16051lm	23941lm	32112lm	40003lm

D90	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11562lm	14452lm	21679lm	29194lm	36131lm
3000K	12170lm	15213lm	22820lm	30730lm	38033lm
4000K	12811lm	16014lm	24021lm	32347lm	40035lm

Accesorios



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76x



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76x



VIAL

LIVIALPOLE60


Accesorios



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60



1. Installation of street lamp poles
2. Connect to the power
3. Install bolts and fix lamps

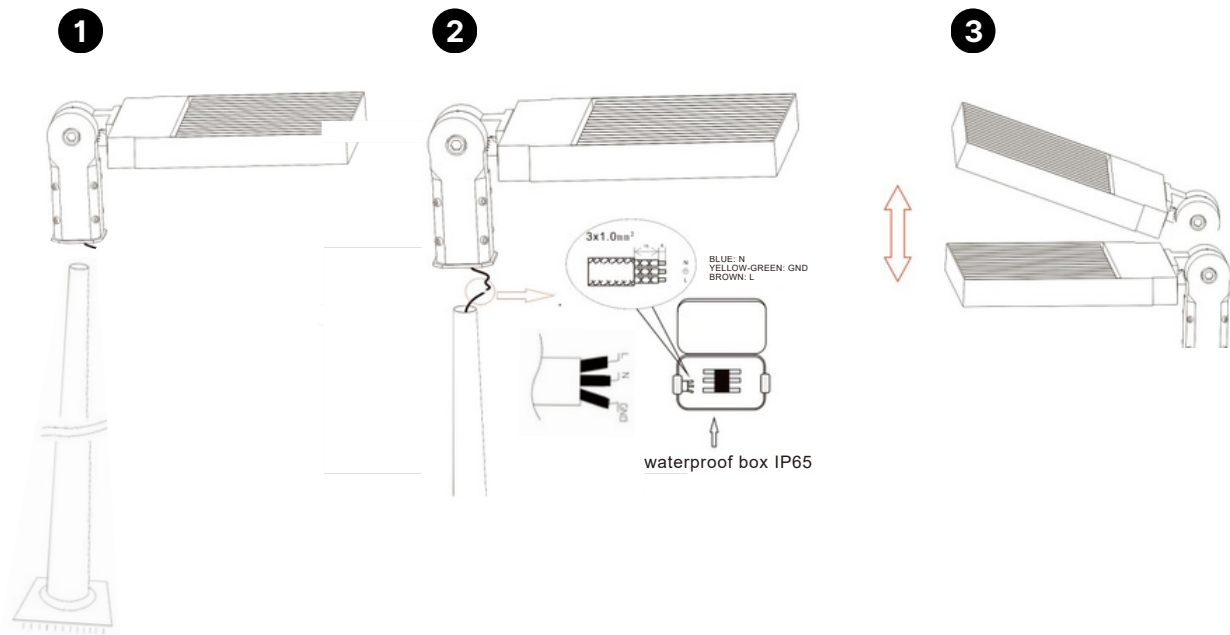


Accesorios



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76x



1. Connect the power before installation and test the lamp whether is intact, and loosen the screws
2. Install onto the lamp pos
3. Tighten the screw
4. Install lighting
5. Connect power
6. Install cover plate
7. The end

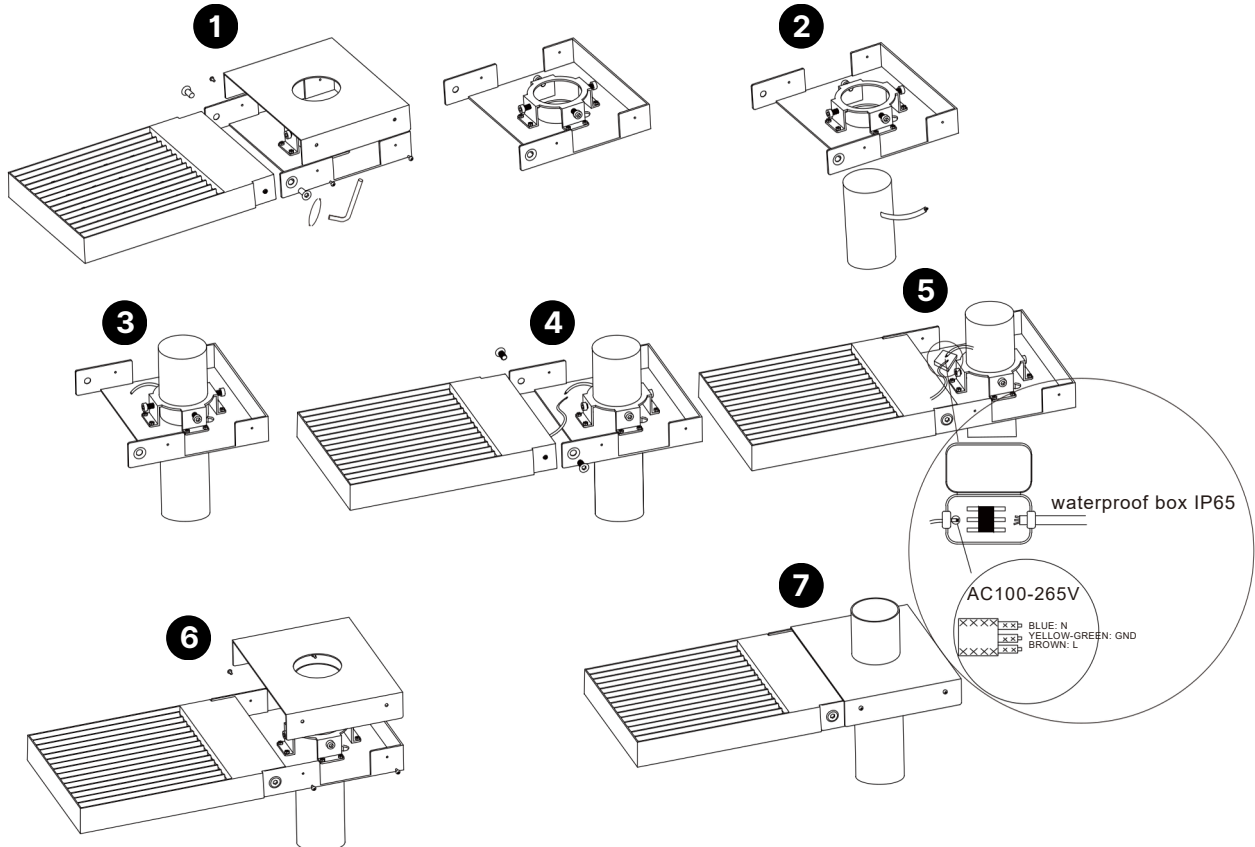

VIAL

LIVIALPOLES76x

Accesorios



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76x



1. Connect the power before installation and test the lamp whether is intact, and loosen the screws
2. Install onto the lamp pos
3. Tighten the screw
4. Install lighting
5. Install cover plate
6. Connect power

