

VIAL

LIVIAL200CCTxx

Descripción

Proyector LED para exterior de 200W. Modelo VIAL200CCTxx. Marca Luxlight. Grado de protección: IP66, IK08. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color): 2200K-3000K-4000K. CRI>80. Ángulo de apertura 60°, 90°, 120°, 140x70°. Cuerpo de aluminio inyectado con cristal templado, color gris oscuro. Tensión: 100-265V con driver integrado. Tratamientos resistentes a ambientes marinos. No regulable. Disponible en: 80W, 100W, 150W.

Datos Técnicos

Referencia LIVIAL200CCT90

Potencia (W) 200W

Lúmenes nominal SEGÚN TABLA PÁGINA INFERIOR

Eficiencia 160lm/w

Tensión 100-265V

Corriente 3.75A

Temp. color CCT (2200-3000-4000K)

CRI >80

UGR <19

Ángulo de apertura (x) 60° 90° (Standard) 120° 140x70°

Factor de potencia 0.95

LED Sanan

Vida útil 50.000h

Lum. maint. @50K L70 B50

Regulación No regulable

Dimensiones 530mm x 322mm x 50mm

Índice de protección IP IP66



Índice de protección IK IK08

Color Gris oscuro


Material Aluminio / Cristal / Acero inoxidable

Parpadeo Flickerfree


Juntas de estanqueidad Goma. (Caucho)

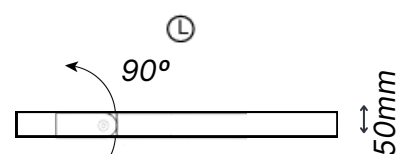


Fotometría




60°



90°



120°



140x70°

Referencias (ópticas alternativas)

LXVIAL200CCTxx 60° 90° (Standard) 120° 140x70°

Accesorios

Soportes "S"

Cabeza única



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60

Cabeza única



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76L

Doble cabeza



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76L

Dimensiones y Peso

Peso neto 6350gr

Peso bruto 7000gr

Ancho del embalaje 380mm

Prof. del embalaje 590mm

Altura del embalaje 105mm



LÚMENES NOMINALES

Descripción

Cada temperatura de color y cada óptica tienen un flujo luminoso diferente.

D60	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11467lm	11467lm	21495lm	28637lm	35797lm
3000K	12071lm	12071lm	22626lm	30144lm	37681lm
4000K	12707lm	12707lm	23817lm	31731lm	39665lm

D120	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11812lm	14648lm	21972lm	28776lm	36619lm
3000K	12434lm	15419lm	23128lm	30290lm	38546lm
4000K	13088lm	16230lm	24345lm	31884lm	40575lm

D140x70	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11508lm	14445lm	21601lm	28981lm	36103lm
3000K	12112lm	15248lm	22744lm	30506lm	38003lm
4000K	12749lm	16051lm	23941lm	32112lm	40003lm

D90	80W	100W	150W	200W	250W
2200K	11562lm	14452lm	21679lm	29194lm	36131lm
3000K	12170lm	15213lm	22820lm	30730lm	38033lm
4000K	12811lm	16014lm	24021lm	32347lm	40035lm

Accesorios



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76x



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76x



VIAL

LIVIALPOLE60


Accesorios



Poste Ø60mm
LIVIALPOLE60



1. Installation of street lamp poles
2. Connect to the power
3. Install bolts and fix lamps

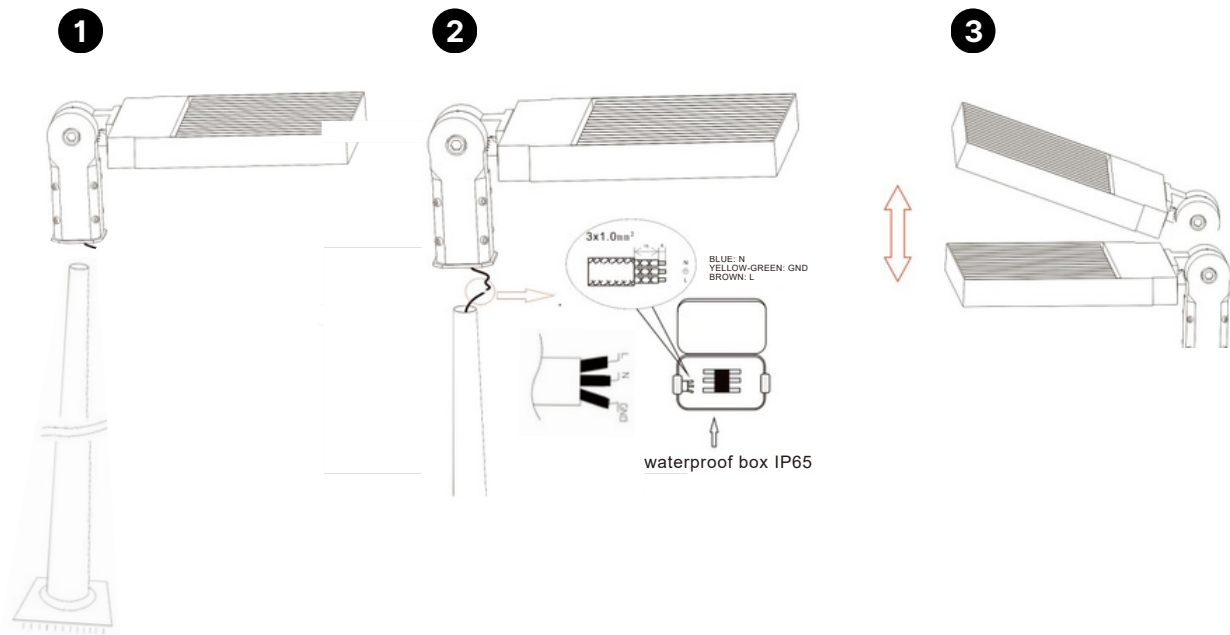

VIAL

LIVIALPOLED76x




Accesorios



Poste Ø76mm
LIVIALPOLED76x



1. Connect the power before installation and test the lamp whether is intact, and loosen the screws
2. Install onto the lamp pos
3. Tighten the screw
4. Install lighting
5. Connect power
6. Install cover plate
7. The end

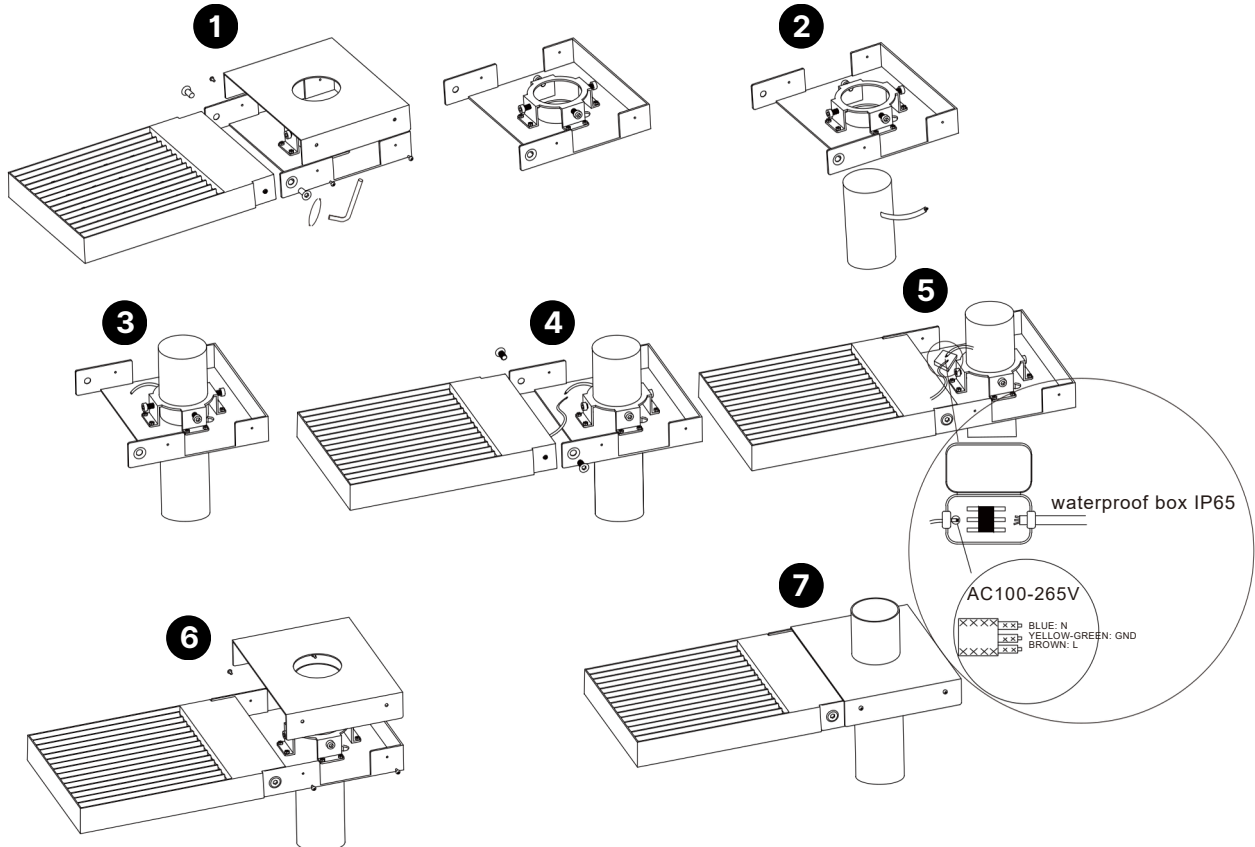

VIAL

LIVIALPOLES76x

Accesorios



Poste Ø76mm
LIVIALPOLES76x



1. Connect the power before installation and test the lamp whether is intact, and loosen the screws
2. Install onto the lamp pos
3. Tighten the screw
4. Install lighting
5. Install cover plate
6. Connect power

