

Ficha técnica

LED STRIP



Nombre LONGER L03

Referencia L03LONxxxx

Potencia 14,4W/m



Descripción

Tira de LED flexible Longer L03 14,4W/m con diodo Epistar SMD 2835, 5 años de garantía, 3 pasos en la elipse MacAdam, cinta adhesiva 3M 300LSE y PCB de 3 Oz. Especial para largas distancias de hasta 15m alimentada por un lado y 25m alimentada por los dos lados.

Aplicaciones

Iluminación general que precise largas tiradas de tiras de led

Referencia	L03LON2700	L03LON3000	L03LON4000
Flujo Luminoso*	1.400lm/m	1.450lm/m	1.500lm/m
Eficiencia	97lm/W	100lm/W	104lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo	SMD2835		
Ángulo de apertura	120°		
Consumo	14,4W/m		
Tensión	24Vdc		
Nº LEDs/metro	120		
CRI	>90		
TM30	Rf 90 / Rg 99		
Ind. de Protección	IP 20		
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C		
Vida útil	50.000h		
Mant. flujo luminoso	L80 B10		
Regulable	Si		
Driver incluido	No		
Adhesivo	3M 300LSE		
Corte cada	50mm		
Ancho	10mm		
Grosor	2mm		
Longitud rollos	5 / 25m		

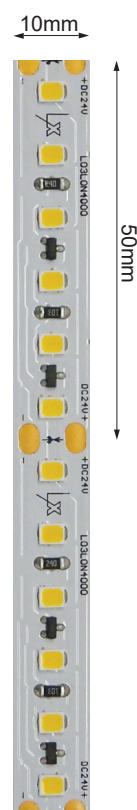

* Lumenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K

ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No instalar tramos superiores a 15m con la alimentación en un extremo o 25m con la misma alimentación en ambos extremos.

