

COMPACT S

LXRCOMS104CCTx



Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo COMPACT S de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio + pc. Disponible en versión de 8W, con flujo luminoso de hasta 489 lm. Incorpora tecnología CCT con selector de temperatura de color (2700K / 3100K / 3500K) y índice de reproducción cromática (CRI >90). Óptica de ángulo de apertura de 24°. Alimentación a 220-240V con driver electrónico incluido. Clase de protección IP20.

Datos técnicos

Potencia (W)	8W
Lúmenes	465lm 470lm 489lm
Color reflector	12 112 22 212 T
Tensión	220-240V
Temp. Color	CCT (2700K/3100K/3500K)
CRI	90
Ángulo	24°
LED	Osram
Driver	Incluido
Regulación	A CONSULTAR
Índice de protección IP	IP 20
Material	Aluminio + PC
Garantía	5 años

Reflectores





* Escoger el color del reflector para tener el producto acabado
Completar códigos referencia (x)

Dimensiones y Peso

Peso Neto	180gr
Peso Bruto	200gr
Caja Embalaje	9,50cmx11,50cmx6.50cm

LXRCOMS104CCTx

Modulo de 4 salidas. 8W

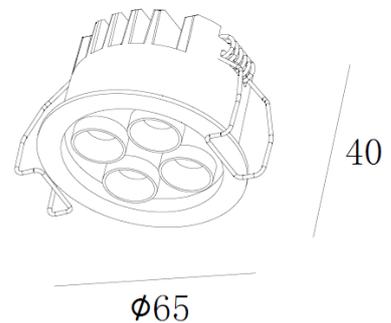

Fotometría

