

NICE 160 CCT

LXRNI160CCT3xx




Descripción


Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE160CCT de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **25W**. Hasta 2950lm. Temperaturas (CCT3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	25W
Lúmenes	1985 lm / 2025 lm / 2065 lm
Lúmenes Nominales	2836 lm / 2893 lm / 2950 lm
Eficiencia	79 lm/W / 81 lm/W / 83 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	700mA
Temp. Color	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
CRI	90
UGR	<19
Ángulo	60°
Factor de Potencia	0,9
LED	LX 8B12CX2-2835
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	ON-OFF / DALI (D) / CASAMBI (C)
Índice de protección IP	IP 65
Dimensiones de corte	Ø150mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm
Color (X)	1 2 22 6
Garantía	5 años

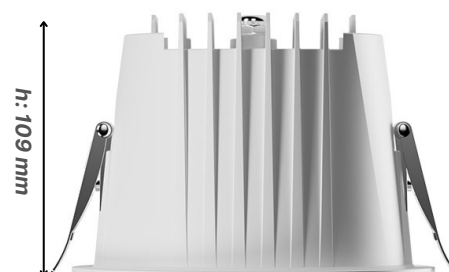


Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Dimensiones y Peso

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

