

# NICE 200 CCT

## LXRNI200CCT4xx

### Descripción


Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200CCT de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **30W**. Hasta 3015 lm. Temperaturas (CCT3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

### Datos técnicos

<b>Potencia (W)</b>	30W
<b>Lúmenes</b>	2030 lm / 2070 lm / 2110 lm
<b>Lúmenes nominales</b>	2900 lm / 2958 lm / 3015 lm
<b>Eficiencia</b>	98 lm/W / 99 lm/W / 100 lm/W
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Corriente</b>	800mA
<b>Temp. Color</b>	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
<b>CRI</b>	90
<b>UGR</b>	<19
<b>Ángulo</b>	60°
<b>Factor de Potencia</b>	0,9
<b>LED</b>	LX 8B12CX2-2835
<b>Vida Útil</b>	50.000h
<b>Lum. Maint. @50K</b>	L80 B50
<b>Driver</b>	Tridonic
<b>Regulación</b>	DALI (D) / CASAMBI (C)
<b>Índice de protección IP</b>	IP 65
<b>Dimensiones de corte</b>	Ø175mm
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Dimensiones de la luminaria</b>	121mm * Ø186mm
<b>Color (X)</b>	1 <b>2</b> 22 6
<b>Garantía</b>	5 años


### Dimensiones y Peso

<b>Peso Neto</b>	920gr
<b>Peso Bruto</b>	1004gr
<b>Ancho del Embalaje</b>	16,50cm
<b>Profundidad del Embalaje</b>	16,50cm
<b>Altura del Embalaje</b>	12,50cm

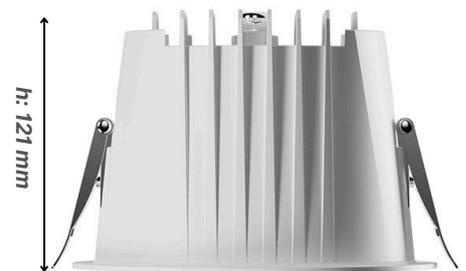


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

### Fotometría



### Accesorios



**LIRNI200CCT/COB202**  
HONEYCOMB (NEGRO)  
NICE 200 CCTCOB



**LIRNI200CCT/COB101**  
MARCO (BLANCO)  
NICE 200 CCT/COB

