

NICE 200 COB

LXRNI200COB1xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **15W**. Hasta 1742lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	15W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1466 lm	966 lm	966 lm	1186 lm
Lúmenes 3K	1566 lm	1066 lm	1066 lm	1286 lm
Lúmenes 3.5K	1632 lm	1176 lm	1176 lm	1396 lm
Lúmenes 4K	1742 lm	1286 lm	1286 lm	1506 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB1xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°

**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm




h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



NICE 200 COB

LXRNI200COB2XXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **20W**. Hasta 2286lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	20W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1988 lm	1488 lm	1488 lm	1708 lm
Lúmenes 3K	2088 lm	1588 lm	1588 lm	1808 lm
Lúmenes 3.5K	2176 lm	1698 lm	1698 lm	1918 lm
Lúmenes 4K	2286 lm	1808 lm	1808 lm	2028 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB2xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°

**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

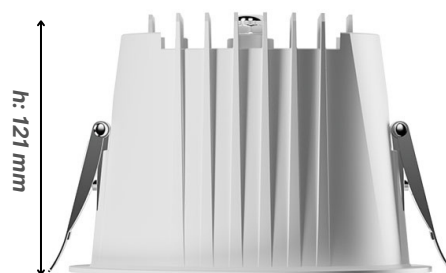


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



NICE 200 COB

LXRNI200COB3XXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **25W**. Hasta 2830lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	25W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	2510lm	2010 lm	2010 lm	2230 lm
Lúmenes 3K	2610 lm	2110 lm	2110 lm	2330 lm
Lúmenes 3.5K	2720 lm	2220 lm	2220 lm	2440 lm
Lúmenes 4K	2830 lm	2330 lm	2330 lm	2550 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	700mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)



Referencia	Temp. (°k) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB3xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°

**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

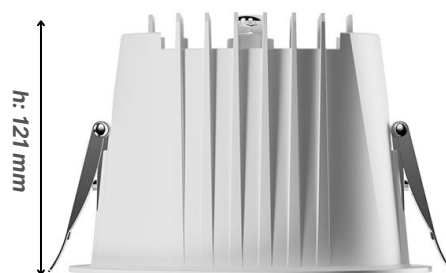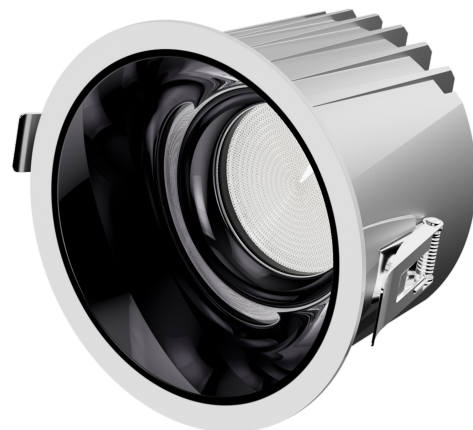


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB



NICE 200 COB

LXRNI200COB4xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **30W**. Hasta 3374lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	30W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	3032 lm	2532 lm	2532 lm	2752 lm
Lúmenes 3K	3132 lm	2632 lm	2632 lm	2852 lm
Lúmenes 3.5K	3264 lm	2742 lm	2742 lm	2962 lm
Lúmenes 4K	3374 lm	2852 lm	2852 lm	3072 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	800mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			



Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB4xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°
 **Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

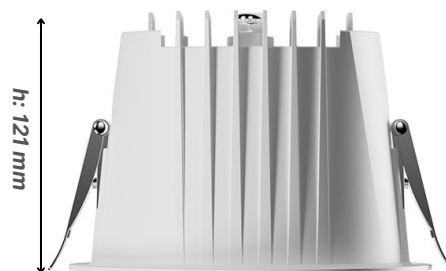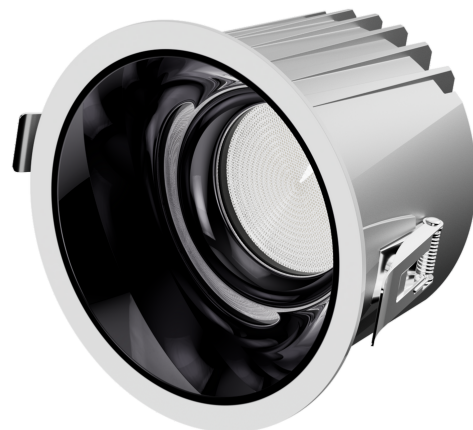


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
 HONEYCOMB (NEGRO)
 NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
 MARCO (BLANCO)
 NICE 200 CCT/COB



NICE 200 COB

LXRNI200COB5xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **40W**. Hasta 4462lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	40W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	4076 lm	3576 lm	3576 lm	3796 lm
Lúmenes 3K	4176 lm	3676 lm	3676 lm	3896 lm
Lúmenes 3.5K	4352 lm	3786 lm	3786 lm	4006 lm
Lúmenes 4K	4462lm	3896 lm	3896 lm	4116 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	1050mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB3xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°


**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm



Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

