

# NICE 200 COB

## LXRNI200COB3XXXX

### Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **25W**. Hasta 2830lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

### Datos técnicos

Potencia (W)	25W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	2510lm	2010 lm	2010 lm	2230 lm
Lúmenes 3K	2610 lm	2110 lm	2110 lm	2330 lm
Lúmenes 3.5K	2720 lm	2220 lm	2220 lm	2440 lm
Lúmenes 4K	2830 lm	2330 lm	2330 lm	2550 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	700mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K   (93)3000K   (935)3500K   (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1 2 22 6			
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temp. (°k) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI20COB3xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

\*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°

\*\*Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


### Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

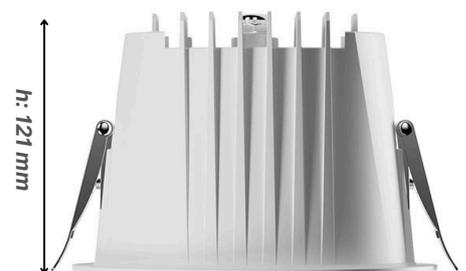


h: 121 mm

Ø186mm



### Fotometría



### Accesorios



LIRNI200CCT/COB202  
HONEYCOMB (NEGRO)  
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101  
MARCO (BLANCO)  
NICE 200 CCT/COB

