

NICE 200 COB

LXRNI200COB4xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **30W**. Hasta 3374lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	30W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	3032 lm	2532 lm	2532 lm	2752 lm
Lúmenes 3K	3132 lm	2632 lm	2632 lm	2852 lm
Lúmenes 3.5K	3264 lm	2742 lm	2742 lm	2962 lm
Lúmenes 4K	3374 lm	2852 lm	2852 lm	3072 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	800mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			



Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB4xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°
 **Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)


Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

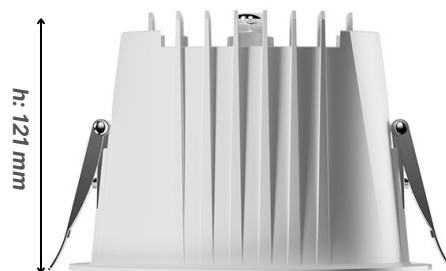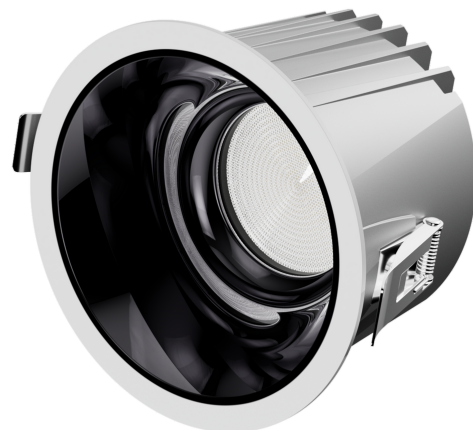


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

