

Recessed**NICE 20****LXRNI202xx1x**

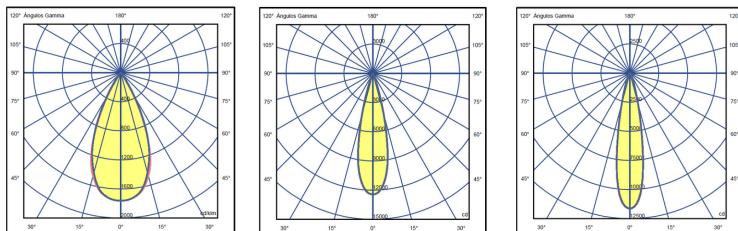
Descripción

Downlight LED circular empotrable orientable de 20W. Modelo NICE20 LXRNI20xx1x. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Color blanco. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K 3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulos de Apertura 15°-24°-36°-55°. Clase de protección IP65. Disponible en PW (Premium White). Regulación: DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	20W
Lúmenes Nominales	2643lm 2681lm 2729lm 2776lm
Lúmenes reales	1850lm 1877lm 1910lm 1943lm
Eficiencia	132lm/W 134lm/W 136lm/W 138lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	500 mA
Temp. Color (X)	(92)2700K (93)3000K (935) 3500K (94)4000K
CRI	90
UGR	<19
Ángulo (X)	15°-24°-36°-55°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)
Índice de protección IP	IP 65
Dimensiones de corte	Ø95mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	110mm * Ø103mm
Color (X)	1
Garantía	5 años

Fotometría

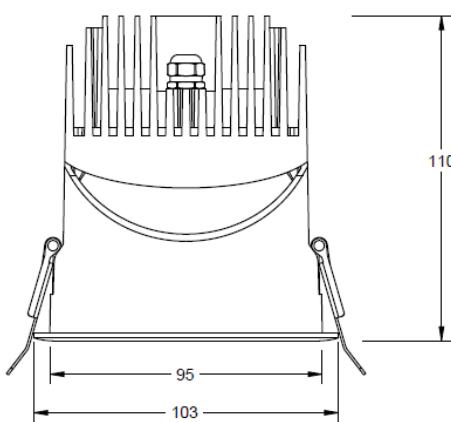
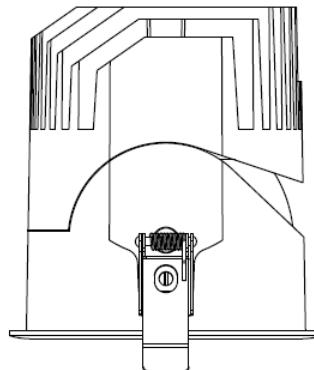


Dimensiones y Peso

Peso Neto	700gr
Peso Bruto	940gr
Ancho del Embalaje	180,00mm
Profundidad del Embalaje	140,00mm
Altura del Embalaje	160,00mm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: DALI(D) CASAMBI (C)


TRIDONIC
 enlightening your ideas

DALI
CASAMBI


Luxlight Light Solutions

Carrer Rectoria de Collsabadell, 14, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona

 Email: comercial@lux-light.es
 Web: www.lux-light.es