

NICE 20

LXRNI202xx1x




Características del Producto

Luminaria LED empotrada orientable 20W de potencia, reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, Con posibilidad de varios sistemas de regulación. Aplicaciones Iluminación general y decorativa

Informaciones sobre la Iluminación

Potencia (W)	20W
Lúmenes	1850 lm / 1877 lm / 1943 lm
Lúmenes Nominales	2643lm / 2681 lm / 2776 lm
Eficiencia	132 lm/W / 134 lm/W / 138 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	500 mA
Temp. Color (X)	(92)2.700K° / (93)3.000K° / (94)4000°K
CRI	90
UGR	<19
Ángulo (X)	15° / 24° / 36° / 55°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	Corte de fase / Dali / Casambi
Índice de protección IP	IP 54
Corte a Techo	Ø95mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	110mm * Ø103mm
Color (X)	1
Garantía	5 años

Fotometría



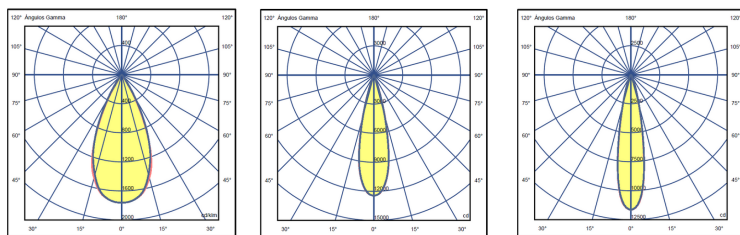


Datos de Envío

Peso Neto	700gr
Peso Bruto	940gr
Ancho del Embalaje	18,00cm
Profundidad del Embalaje	14,00cm
Altura del Embalaje	16,00cm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)

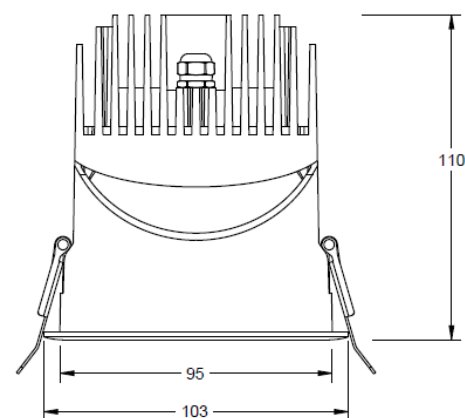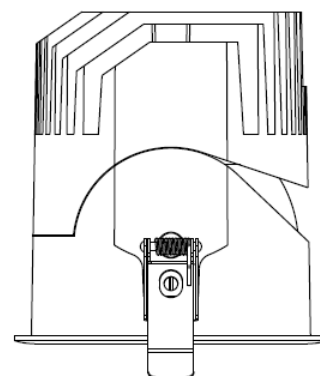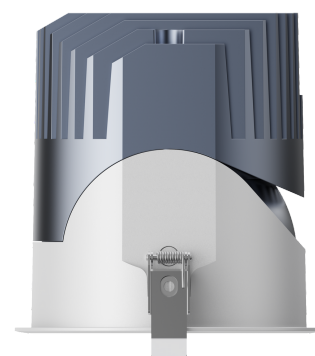

LUXLIGHT, S.L.
Carretera Rectoria de Collsabadell, 14, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona

TELF. 932 659 100
Email. comercial@lux-light.es
Web. www.lux-light.es