

# NICE 30

## LXRNI303xx1x




### Características del Producto



Luminaria LED empotrada orientable 25W de potencia, reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, Con posibilidad de varios sistemas de regulación. Aplicaciones Iluminación general y decorativa

### Informaciones sobre la Iluminación

<b>Potencia (W)</b>	<b>25W</b>
<b>Lúmenes</b>	2313 lm / 2346 lm / 2429 lm
<b>Lúmenes</b>	3304 lm / 3351 lm / 3470 lm
<b>Eficiencia</b>	132 lm/W / 134 lm/W / 138 lm/W
<b>Tensión</b>	220-240V
<b>Corriente</b>	700 mA
<b>Temp. Color (X)</b>	(92)2.700K° / (93)3.000K° / (94)4.000°K
<b>CRI</b>	90
<b>UGR</b>	<19
<b>Ángulo (X)</b>	15° / 24° / 56°
<b>Factor de Potencia</b>	0,9
<b>LED</b>	Tridonic
<b>Vida Útil</b>	50.000h
<b>Lum. Maint. @50K</b>	L80 B50
<b>Driver</b>	Tridonic
<b>Regulación</b>	Corte de fase / Dali / Casambi
<b>Índice de protección IP</b>	IP 54
<b>Corte a Techo</b>	Ø95mm
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Dimensiones de la luminaria</b>	110mm * Ø130mm
<b>Color (X)</b>	1
<b>Garantía</b>	5 años

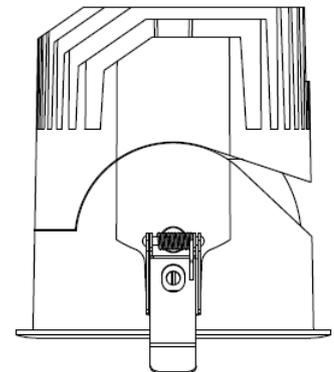

### Fotometría

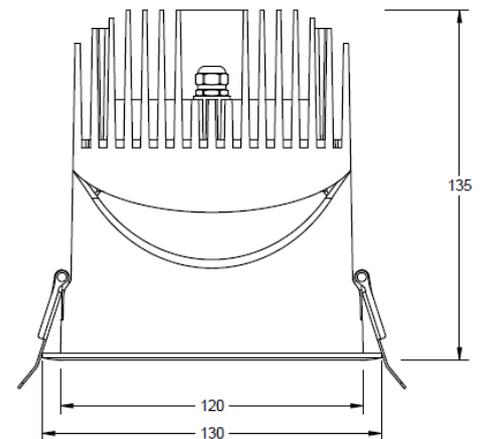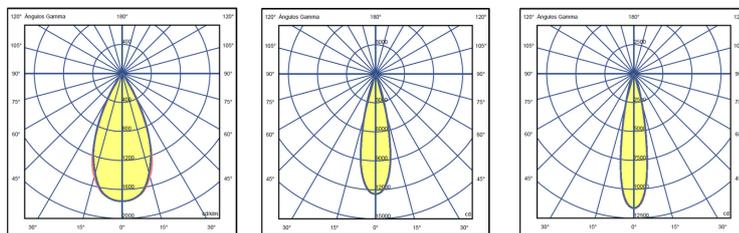

### Datos de Envío

<b>Peso Neto</b>	1.320gr
<b>Peso Bruto</b>	1.420gr
<b>Ancho del Embalaje</b>	18,00cm
<b>Profundidad del Embalaje</b>	14,00cm
<b>Altura del Embalaje</b>	16,00cm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)

