

NICE 30

LXRNI303xx1x




Descripción

Downlight LED circular empotrable orientable. Modelo NICE30 de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco. Potencia **25W**. Hasta 3470lm. Temperaturas (2700K / 3000K / 4000K). CRI90. UGR19. Óptica 55° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	25W
Lúmenes	2313 lm / 2346 lm / 2429 lm
Lúmenes Nominales	3304 lm / 3351 lm / 3470 lm
Eficiencia	132 lm/W / 134 lm/W / 138 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	700 mA
Temp. Color (X)	(92)2.700K° / (93)3.000K° / (94)4.000°K
CRI	90
UGR	<19
Ángulo (X)	15° / 24° / 55°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	Dali / Casambi
Índice de protección IP	IP 65
Dimensiones de corte	Ø95mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	110mm * Ø130mm
Color (X)	1
Garantía	5 años

Fotometría



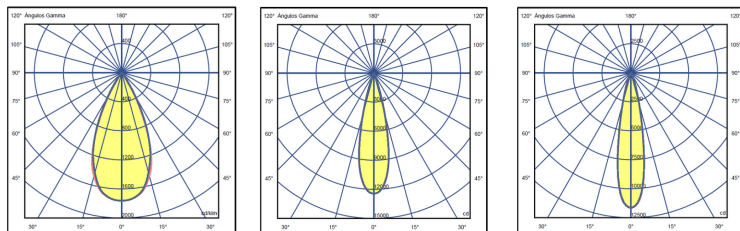


Dimensiones y Peso

Peso Neto	1.320gr
Peso Bruto	1.420gr
Ancho del Embalaje	18,00cm
Profundidad del Embalaje	14,00cm
Altura del Embalaje	16,00cm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)

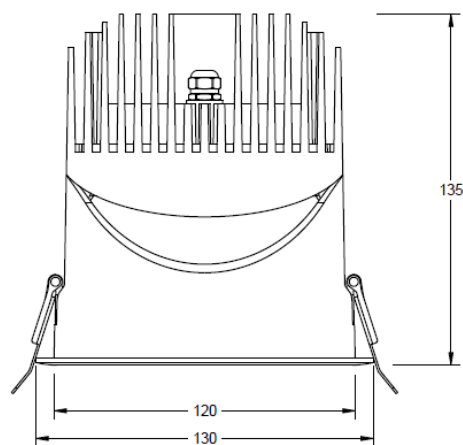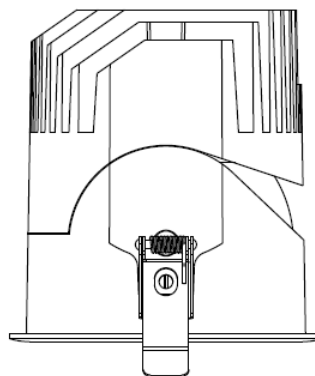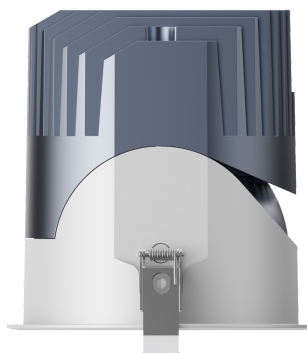

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

