



Descripción

Downlight LED circular empotrable orientable de 30W. Modelo NICE30 LXRNI304xx1x. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Color blanco. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulos de Apertura 15°-24°-36°-55°. Clase de protección IP65. Disponible en 20 W y 25 W, con opción de regulación DALI o CASAMBI y Premium White (PW).

Datos técnicos

Referencia	LXRNI304xx1x			
Potencia (W)	30W			
Lúmenes Nominales	3964lm	4021 lm	4080 lm	4164 lm
Lúmenes reales	2775 lm	2815 lm	2856 lm	2915 lm
Eficiencia	132 lm/W	134 lm/W	136 lm/W	138 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	800 mA			
Temp. Color (X)	(92)2700K	(93)3000K	(935) 3500k	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo de Apertura (X)	15°-24°-36°-55°			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø120mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	135mm * Ø130mm			
Color	1			
Garantía	5 años			


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temperatura (xx)	Óptica(x)
LXRNI304xx1x	(92,93,935,94)	(15°,24°,36°,55°)




Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (55°)
Indicar si se quiere regulación: DALI (D) o CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso Neto	1.320gr
Peso Bruto	1.420gr
Ancho del Embalaje	180,00mm
Profundidad del Embalaje	140,00mm
Altura del Embalaje	160,00mm

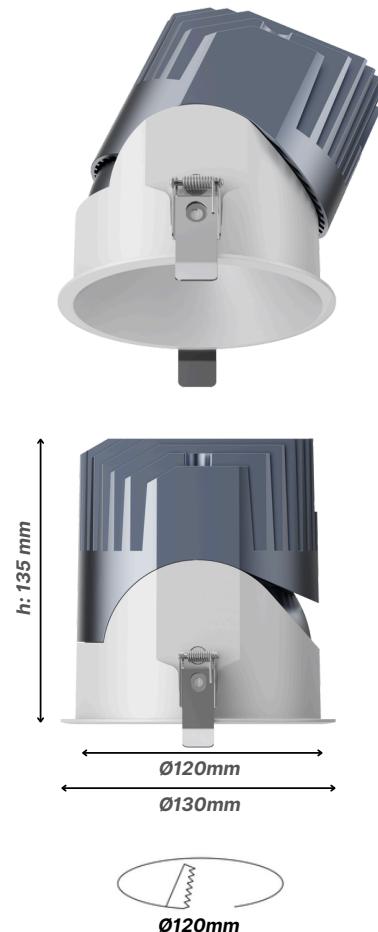

Fotometría



TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI

CASAMBI

