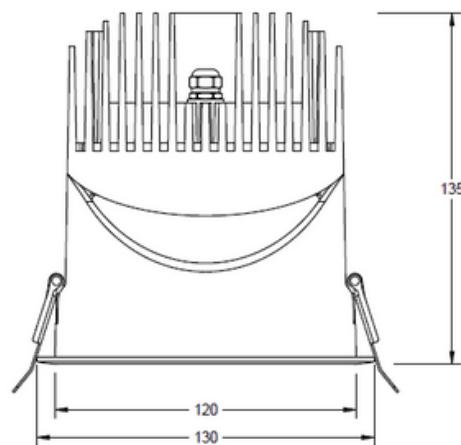
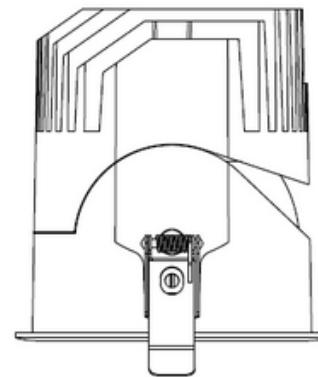





Recessed**NICE 30****LXRNI303xx1x****Descripción**

Downlight LED circular empotrable orientable de 25W. Modelo NICE30 LXRNI303xx1x. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Color blanco. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulos de Apertura 15°-24°-36°-55°. Clase de protección IP65. Disponible en PW (Premium White). Regulación: DALI-CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	25W			
Lúmenes Nominales	3304lm	3351lm	3410lm	3470lm
Lúmenes reales	2313lm	2346lm	2347lm	2429lm
Eficiencia	132lm/W	134lm/W	136lm/W	138lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	700 mA			
Temp. Color (X)	(92)2700K	(93)3000K	(935) 3500k	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo (X)	15°-24°-36°-55°			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø120mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	135mm * Ø130mm			
Color (X)	1			
Garantía	5 años			

Fotometría**Dimensiones y Peso**

Peso Neto	1.320gr
Peso Bruto	1.420gr
Ancho del Embalaje	180,00mm
Profundidad del Embalaje	140,00mm
Altura del Embalaje	160,00mm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: DALI (D) - CASAMBI (C)



Luxlight Light Solutions

Carrer Rectoria de Collsabadell, 14, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona

TRIDONIC
enlightening your ideas
CASAMBI

Email: comercial@lux-light.es
Web: www.lux-light.es