





Nombre MINI TWIST

Descripción Luminaria empotrable LED con embellecedor redondo de 9W, ajustable en altura y orientable, para dar solución a instalaciones que precisen de una iluminación polivalente.


Aplicaciones Iluminación general y de acento

Referencia	LXR025S192x	LXR025S193x	LXR025S194x
Flujo Luminoso**	1.050lm	1.100lm	1.150lm
Eficiencia	116lm/W	122lm/W	127lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI		>90	
Consumo		9W	
Tensión		220-240V	
Ángulo		40°	
Factor de potencia		0,9	
LED		COB Tridonic	
MacAdam		3	
UGR		< 19	
Vida útil		50.000h	
Lum. Maint. @50K		L80 B10	
Driver		Incluido	
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi		
Índice de protección		IP 20	
Material		Aluminio	
Peso		560gr	



**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

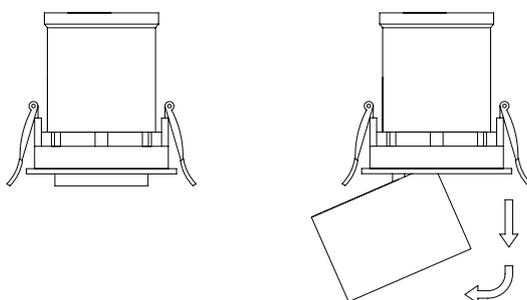

Acabados

- 1
 - 2
 - 6
- BLANCO NEGRO GRIS

Completar códigos referencia (x)

Regulación

para corte de fase añadir **CF**

para control DALI añadir **D**

para CASAMBI añadir **C**

Completar códigos referencia

***ACCESORIOS**

Referencia	Descripción
LXRR025S15	Reflector de alta calidad de aluminio 15°
LXRR025S23	Reflector de alta calidad de aluminio 23°



TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas

