

## Ficha técnica

## LED STRIP



**Nombre** MYTHIC L01

**Referencia** L01STDxxxx


**Potencia** 5W/m

**Descripción**


Tira de LED flexible Mythic L01 5W/m con diodo Epistar SMD 3528, 4 años de garantía, 5 pasos en la elipse MacAdam, cinta adhesiva 3M 300LSE.

**Aplicaciones**

Iluminación general y decorativa.

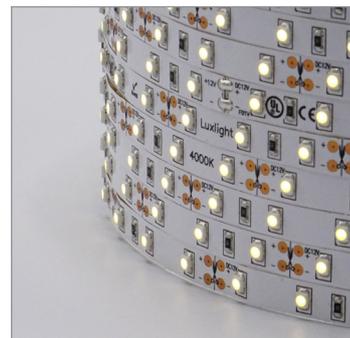

Referencia	L01STD 2400	L01STD 2700	L01STD 3000	L01STD 4000	L01STD 5500
Flujo Luminoso*	410lm/m	420lm/m	430lm/m	450lm/m	470lm/m
Eficiencia	82lm/W	84lm/W	86lm/W	90lm/W	94lm/W
Temp. Color	2.400°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD3528				
Ángulo de apertura	120°				
Consumo	5W/m				
Tensión	12Vdc				
Nº LEDs/metro	60				
CRI	>80				
Ind. de Protección	IP 20				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Vida útil	40.000h				
Mant. flujo luminoso	L80 B10				
Regulable	Si				
Driver incluido	No				
Adhesivo	3M 300LSE				
Corte cada	50mm				
Ancho	8mm				
Grosor	2mm				
Longitud rollos	5 / 25m				

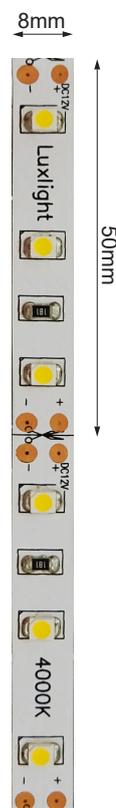

\* Lumenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.400°K



2.700°K



3.000°K



4.000°K



5.500°K

**⚠️ ADVERTENCIAS**

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 20 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.

