

## Ficha técnica


## LED STRIP



<b>Nombre</b>	MYTHIC ADV L03 WP			
<b>Referencia</b>	L03STADxxxxWP			
<b>Potencia</b>	14,4W/m			
<b>Descripción</b>	Tira de LED flexible Mythic Adv L03 WP 14,4W/m de alta reproducción cromática superior a 90, adhesivo 3M VHB, 3 pasos en la elipse MacAdam y 5 años de garantía, con PCB de 3 Oz.			
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general que precise alta calidad de la luz.			
<b>Referencia</b>	<b>L03STAD-2700WP</b>	<b>L03STAD-3000WP</b>	<b>L03STAD-4000WP</b>	<b>L03STAD-5500WP</b>
Flujo Luminoso*	1.150lm/m	1.200lm/m	1.250lm/m	1.300lm/m
Eficiencia	75lm/W	80lm/W	85lm/W	90lm/W
Temp. Color	2.700ºK	3.000ºK	4.000ºK	5.500ºK
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120º			
Consumo	14,4W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs.metro	120			
CRI	>90			
TM30	Rf 90 / Rg 99			
Ind. de Protección	IP 67			
Temp. de trabajo	-20ºC ~ +45ºC			
Vida útil	50.000h			
Mant. flujo luminoso	L80 B10			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M VHB			
Corte cada	50mm			
Ancho	12mm			
Grosor	4mm			
Longitud rollos	25m			

\* Lumenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

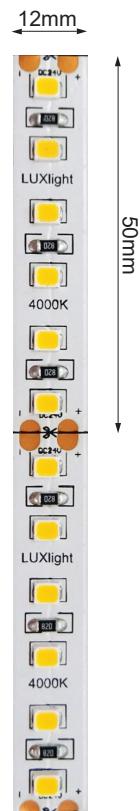

### ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 24 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 7,5m con la alimentación en un extremo o 15m con la misma alimentación en ambos extremos.

