


Ficha técnica

LUMINER



Nombre		OFFICE Difusor microprismatico opal UGR19			
Descripción		Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato microprismatico opal UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.			
Aplicaciones		Iluminación general.			
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)		
CRI	>80				
Tensión	220-240V				
Ángulo	80°				
Factor de potencia	0,98				
Vida útil	70.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	TRIDONIC / VOSSLOH				
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				
	Potencia	Temperatura de color			Medida
Referencia	(W)	3.000°K	3.500°K	4.000°K	(L)
LXLOFN02xxx	15.0	2.230lm	2.317lm	2.389lm	560mm
LXLOFN03xxx	22.5	3.347lm	3.476lm	3.583lm	840mm
LXLOFN04xxx	30.0	4.463lm	4.634lm	4.777lm	1.120mm
LXLOFN05xxx	37.5	5.579lm	5.793lm	5.971lm	1.400mm
LXLOFN06xxx	45.0	6.694lm	6.951lm	7.166lm	1.680mm
LXLOFN07xxx	52.5	7.810lm	8.110lm	8.360lm	1.960mm
LXLOFN08xxx	60.0	8.926lm	9.269lm	9.554lm	2.240mm
LXLOFN09xxx	67.5	10.041lm	10.427lm	10.749lm	2.520mm
LXLOFN10xxx	75.0	11.157m	11.586lm	11.943lm	2.800mm
LXLOFN11xxx	82.5	12.273lm	12.744lm	13.137lm	3.080mm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

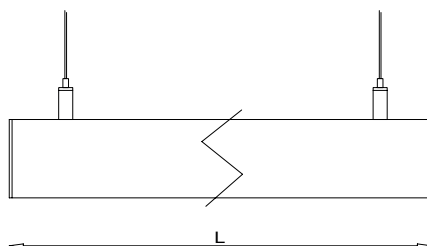




Completar códigos referencia (xxx)

Codificación					
Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLOFN	02	560mm	83	3.000°K	1 Blanco
	03	840mm	35	3.500°K	2 Negro
	04	1.120mm	84	4.000°K	7 Aluminio
	05	1.400mm			
	06	1.680mm			
	07	1.960mm			
	08	2.240mm			
	09	2.520mm			
	10	2.800mm			
	11	3.080mm			

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

Accesorios

Referencia	Descripción
LISUSPOxx	Kit suspensión plata o negro OFFICE
LIFLOR3x075xx	Floron 3x075
LIFLOR5x075xx	Floron 5x075 DALI

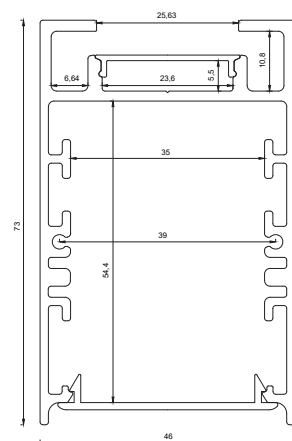

Acabados

1	2	7
BLANCO	NEGRO	ALUMINIO

