



Nombre	OFFICE LOUVER UGR16 D/I
--------	-------------------------


Descripción	Luminaria LED suspendida en aluminio, con optica fija y un gran confort visual, Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.
-------------	---

Aplicaciones	Iluminación general, oficinas.
--------------	--------------------------------

Eficiencia	103lm/W (3.000°K)	106lm/W (3.500°K)	110lm/W (4.000°K)
CRI	>90		
Tensión	220-240V - 350mA		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	72.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	VOSSLOH / TRIDONIC		
Regulación	Opción de regulación DALI		
Índice de protección	IP 20		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLOFNLVx02xxx	14 + 14	1.652 + 1.652 lm	1.712 1.712 lm	1.762 + 1.762 lm	560mm
LXLOFNLVx03xxx	21 + 21	2.478 + 2.478 lm	2.538 + 2.538 lm	2.643 + 2.643 lm	840mm
LXLOFNLVx04xxx	28 + 28	3.304 + 3.304 lm	3.384 + 3.384 lm	3.524 + 3.524 lm	1.120mm
LXLOFNLVx05xxx	35 + 35	4.130 + 4.130 lm	4.230 + 4.230 lm	4.405 + 4.405 lm	1.400mm
LXLOFNLVx06xxx	42 + 42	4.956 + 4.956 lm	5.076 + 5.076 lm	5.286 + 5.286 lm	1.680mm
LXLOFNLVx07xxx	49 + 49	5.782 + 5.782 lm	5.922 + 5.922 lm	6.167 + 6.167 lm	1.960mm
LXLOFNLVx08xxx	56 + 56	6.608 + 6.608 lm	6.768 + 6.768 lm	7.048 + 7.048 lm	2.240mm
LXLOFNLVx09xxx	63 + 63	7.434 + 7.434 lm	7.614 + 7.614 lm	7.929 + 7.929 lm	2.520mm
LXLOFNLVx10xxx	70 + 70	8.260 + 8.260 lm	8.460 + 8.460 lm	8.810 + 8.810 lm	2.800mm
LXLOFNLVx11xxx	78 + 78	9.086 + 9.086 lm	9.306 + 9.306 lm	9.691 + 9.691 lm	3.080mm
Referencia					Medida (L)
LXLOFNPA057	Tramo ciego color aluminio				500 mm
LXLOFNPA107	Tramo ciego color aluminio				1.000 mm
LXLOFNPA157	Tramo ciego color aluminio				1.500 mm

Accesorios	Referencia	Descripción
	LISUSPOxx	Kit suspensión plata o negro con 5m cable
	LIFLOR3X075xx	Florón superficie 3x075.
	LIFLOR5X075xx	Florón superficie DALI 5x07.
	LIFLORE3X075xx	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xx	Floron empotrable DALI 5x075.
	LIFLORE3X075xxN	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xxN	Floron empotrable DALI 5x075
	LISUSPDO	Suspensión directa plata
	LINEL9220101	Tapa ciega
	LILSPx	Soporte pared
	LIUNIONOFNSUP	Unión lineal 1 unidad
	LIUNIONOFNxx	Unión lineal 2 unidades
	LIUNION90OFN	Unión Inglete 1 unidad
	LIUNION90L	Unión Inglete 2 unidades

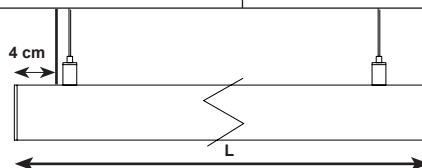

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones
Completar códigos referencia (xxx)




Codificación

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	
LXLOFNLV	02	560mm	93	3.000°K	1	Blanco
	03	840mm	35	3.500°K	2	Negro
	04	1.120mm	94	4.000°K	7	Aluminio
	05	1.400mm				
	06	1.680mm				
	07	1.960mm				
	08	2.240mm				
	09	2.520mm				
	10	2.800mm				
	11	3.080mm				

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

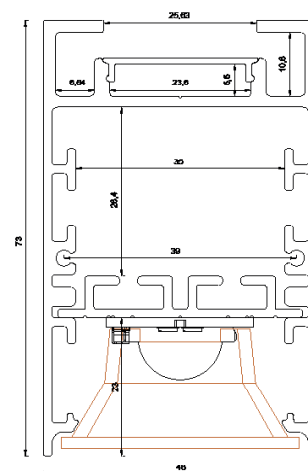

Acabados

1	2	7
BLANCO	NEGRO	ALUMINIO

