






**Nombre** OFFICE Difusor OPAL

**Descripción** Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato opal. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.

**Aplicaciones** Iluminación general.

Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V - 300mA		
Ángulo	120°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	70.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	TRIDONIC / VOSSLOH		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLOFN02xxx	14	1.280 lm	1.336 lm	1.380 lm	560mm
LXLOFN03xxx	21	1.920 lm	2.004 lm	2.070 lm	840mm
LXLOFN04xxx	28	2.560 lm	2.672 lm	2.760 lm	1.120mm
LXLOFN05xxx	35	3.200 lm	3.340 lm	3.450 lm	1.400mm
LXLOFN06xxx	42	3.840 lm	4.008 lm	4.140 lm	1.680mm
LXLOFN07xxx	49	4.480 lm	4.676 lm	4.830 lm	1.960mm
LXLOFN08xxx	56	5.120 lm	5.344 lm	5.520 lm	2.240mm
LXLOFN09xxx	63	5.760 lm	6.012 lm	6.210 lm	2.520mm
LXLOFN10xxx	70	6.400 lm	6.680 lm	6.900 lm	2.800mm
LXLOFN11xxx	77	7.040 lm	7.348 lm	7.590 lm	3.080mm

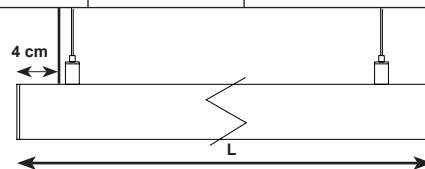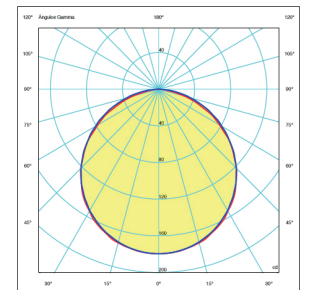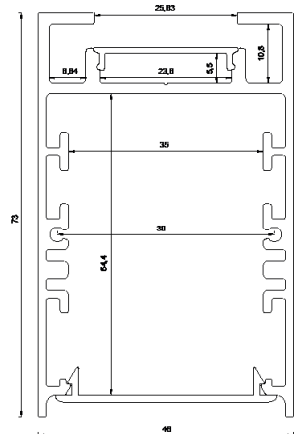


Accesorios	Referencia	Descripción
	LISUSPOxx	Kit suspensión plata o negro con 5m cable
	LIFLOR3X075xx	Florón superficie 3x075.
	LIFLOR5X075xx	Florón superficie DALI 5x07.
	LIFLORE3X075xx	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xx	Floron empotrable DALI 5x075.
	LIFLORE3X075xxN	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xxN	Floron empotrable DALI 5x075
	LISUSPDOFN	Suspensión directa plata
	LINEL9220101	Tapa ciega
	LILSPx	SopORTE pared
	LIUNIONOFNSUP	Unión lineal 1 unidad
	LIUNIONOFNxx	Unión lineal 2 unidades
	LIUNION90OFN	Unión Inglete 1 unidad
	LIUNION90L	Unión Inglete 2 unidades

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones  
 Completar códigos referencia (xxx)

**Codificación**

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLOFN	02	83	3.000°K	1	Blanco
	03	35	3.500°K	2	Negro
	04	84	4.000°K	7	Aluminio
	05				1.400mm
	06				1.680mm
	07				1.960mm
	08				2.240mm
	09				2.520mm
	10				2.800mm
	11				3.080mm

\*para control DALI añadir D  
 \*para CASAMBI añadir C



**Acabados**

