





Ficha técnica

LUMINER



Nombre	OFFICE Difusor Opal D/I UGR19		
Descripción	Luminaria LED suspendida D/I en aluminio, con difusor de metacrilato opal microprismático UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.		
Aplicaciones	Iluminación general, oficinas.		
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500°K)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V - 300mA		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	TRIDONIC / VOSSLOH		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		

	Potencia	Temperatura de color			Medida
Referencia	(W)	3.000°K	3.500°K	4.000°K	(L)
LXLOFN02xxxI	14 + 14	1.280 + 1.280 lm	1.336 + 1.336 lm	1.380 + 1.380 lm	560mm
LXLOFN03xxxI	21 + 21	1.920 + 1.920 lm	2.004 + 2.004 lm	2.070 + 2.070 lm	840mm
LXLOFN04xxxI	28 + 28	2.560 + 2.560 lm	2.672 + 2.672 lm	2.760 + 2.760 lm	1.120mm
LXLOFN05xxxI	35 + 35	3.200 + 3.200 lm	3.340 + 3.340 lm	3.450 + 3.450 lm	1.400mm
LXLOFN06xxxI	42 + 42	3.840 + 3.840 lm	4.008 + 4.008 lm	4.140 + 4.140 lm	1.680mm
LXLOFN07xxxI	49 + 49	4.480 + 4.480 lm	4.676 + 4.676 lm	4.830 + 4.830 lm	1.960mm
LXLOFN08xxxI	56 + 56	5.120 + 5.120 lm	5.344 + 5.344 lm	5.520 + 5.520 lm	2.240mm
LXLOFN09xxxI	63 + 63	5.760 + 5.760 lm	6.012 + 6.012 lm	6.210 + 6.210 lm	2.520mm
LXLOFN10xxxI	70 + 70	6.400 + 6.400 lm	6.680 + 6.680 lm	6.900 + 6.900 lm	2.800mm
LXLOFN11xxxI	77 + 77	7.040 + 7.040 lm	7.348 + 7.348 lm	7.590 + 7.590 lm	3.080mm

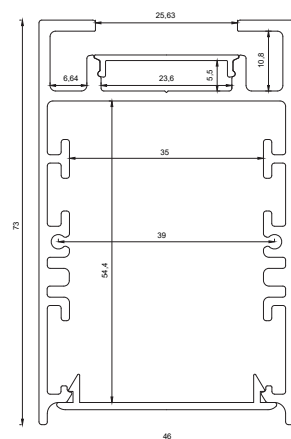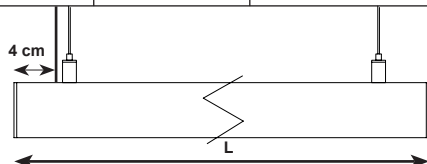

Accesorios	Referencia	Descripción
	LISUSPOxx	Kit suspensión plata o negro con 5m cable
	LIFLOR3X075xx	Florón superficie 3x075.
	LIFLOR5X075xx	Florón superficie DALI 5x07.
	LIFLORE3X075xx	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xx	Floron empotrable DALI 5x075.
	LIFLORE3X075xxN	Floron empotrable 3x075
	LIFLORE5X075xxN	Floron empotrable DALI 5x075
	LISUSPDO	Suspensión directa plata
	LINEL9220101	Tapa ciega
	LILSPx	Soporte pared

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones
Completar códigos referencia (xxx)

Codificación

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLOFN	02	560mm	93	3.000°K	1 Blanco
	03	840mm	35	3.500°K	2 Negro
	04	1.120mm	94	4.000°K	7 Aluminio
	05	1.400mm			
	06	1.680mm			
	07	1.960mm			
	08	2.240mm			
	09	2.520mm			
	10	2.800mm			
	11	3.080mm			

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

Acabados

1	2	7
BLANCO	NEGRO	ALUMINIO

