

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre OPTIC SMALL




Descripción Proyector LED para carril trifásico de 9W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

Referencia	LXT034S192x	LXT034S193x	LXT034S194x
Flujo Luminoso*	1.050lm	1.100lm	1.150lm
Eficiencia	116lm/W	122lm/W	127lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI		>90	
Consumo		9W	
Tensión		220-240V	
Ángulo		24°	
Factor de potencia		0,9	
LED		COB Tridonic	
Vida útil		50.000h	
Lum. Maint. @50K		L80 B10	
Driver		Incluido	
Regulación		Opción de regulación a consultar	
Índice de protección		IP 40	
Material		Aluminio	
Peso		350gr	

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

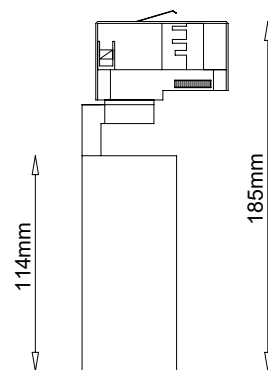

ACCESORIOS Referencia Descripción



LIBASEx

Base para montaje en superficie de Ø110mm x 40mm. Adaptador para clavijas de carril trifásico



LXTROPTICS13 Reflector de alta calidad de aluminio de 13°

Acabados

1

2

6

BLANCO

NEGRO

GRIS

Completar códigos referencia (x)

TRIDONIC
enlightening your ideas

