

## Ficha técnica

LUMINER



**Nombre** PROOF LX

**Descripción** Luminaria estanca LED IP65 con diferentes medidas y temperaturas de color para aplicaciones industriales

**Aplicaciones** Iluminación industrial

Eficiencia 154lm/W (3.000°K) 157lm/W (4.000K°)

CRI >80

Tensión 220-240V

Ángulo 80°

Factor de potencia 0,9

Vida útil 70.000h

Lum. Maint. @50K L80 B10


Driver Incluido

Regulación Opción de regulación DALI\*


Índice de protección IP 65

Material Polímero

Referencia	Potencia (W)	Luminancia lm	Temperatura de color °K	Medida (L)
LXLPROOF283	21W	2.400lm	3.000°K	600mm
LXLPROOF284		2.450lm	4.000°K	
LXLPROOF483	41W	4.800lm	3.000°K	1.200mm
LXLPROOF484		4.850lm	4.000°K	
LXLPROOF583	48W	6.200lm	3.000°K	1.500mm
LXLPROOF584		6.250lm	4.000°K	



Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

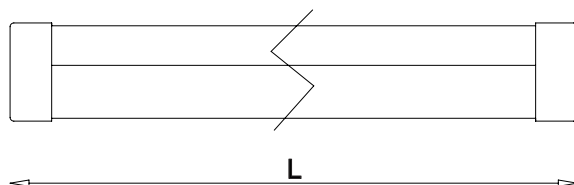

Acabado

01

BLANCO

