

## Ficha técnica

## LED TRACK



**Nombre** SHORT LARGE

**Descripción** Proyector LED para carril trifásico de 30W de potencia, con perfil muy bajo para instalaciones de poca altura y diseño minimalista. Buena versatilidad con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática.

**Aplicaciones** Iluminación general y de acento.

| Referencia<br>4.500lm | LXT036L<br>482x | LXT036L<br>483x | LXT036L<br>435x | LXT036L<br>484x | LXT036L<br>485x | LXT036L<br>492x | LXT036L<br>493x | LXT036L<br>494x |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flujo Luminoso*       | 4.200lm         | 4.300lm         | 4.400lm         | 4.500lm         | 4.600lm         | 3.600lm         | 3.650lm         | 3.800lm         |
| Eficiencia            | 140lm/W         | 143lm/W         | 146lm/W         | 150lm/W         | 153lm/W         | 120lm/W         | 121lm/W         | 126lm/W         |
| Temp. Color           | 2.700°K         | 3000°K          | 3.500°K         | 4.000°K         | 5.000°K         | 2.700°K         | 3.000°K         | 4.000°K         |
| CRI                   | >80             | >80             | >80             | >80             | >80             | >90             | >90             | >90             |

Consumo 30W

| Referencia<br>ESPECIAL | LXT036L<br>93ARTx | LXT036L<br>FISHx | LXT036L<br>FASHIONx | LXT036L<br>GOLDx | LXT036L<br>FRUITx | LXT036L<br>FRMEATx | LXT036L<br>REMEATx |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso*        | 3.300lm           | 3.800lm          | 3.500lm             | 3.500lm          | 3.200lm           | 2.300lm            | 2.300lm            |
| Eficiencia             | 110lm/W           | 126lm/W          | 116lm/W             | 116lm/W          | 106lm/W           | 76lm/W             | 76lm/W             |
| Temp. Color            | MUSEO             | PESCADO          | MODA                | PAN              | FRUTA             | CARNE<br>BLANCA    | CARNE<br>ROJA      |
| CRI                    | >98               |                  |                     |                  |                   |                    |                    |

Consumo 30W

Tensión 220-240V

Ángulo 54°

Factor de potencia 0,9

Vida útil 50.000h

LED COB Tridonic

Lum. Maint. @50K L80 B10



Driver Philips Xitanium LED Driver

Regulación Opción de regulación a consultar

Índice de protección IP 40

Material Aluminio

Peso 670gr

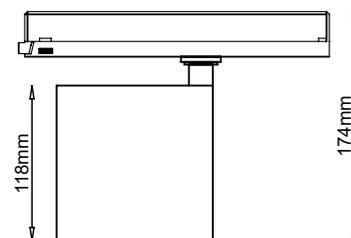

### ACCESORIOS Referencia Descripción



LI036LR10 Reflector de alta calidad de aluminio 10°

LI036LR25 Reflector de alta calidad de aluminio 25°

LI036LR43 Reflector de alta calidad de aluminio 43°



LI031LOUVER Antideslumbrante Louver



LI031FLAP Aletas antideslumbrantes

Acabados

1

2

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

