

## Ficha técnica

## LED TRACK



**Nombre** SHORT XS



**Descripción** Proyector LED para carril trifásico de 13.5W de potencia, con perfil muy bajo para instalaciones de poca altura y diseño minimalista. Buena versatilidad con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. CRI 90

**Aplicaciones** Iluminación general y de acento.

Referencia 2.500lm	LXT036XS292x	LXT036XS293x	LXT036XS294x
Flujo Luminoso*	1450lm	1500lm	1600lm
Eficiencia	110lm/W	115lm/W	120lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>90	>90	>90
Consumo	13.5W		
Tensión	220-240V		
Ángulo	40°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
LED	COB Tridonic		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Philips Xitanium LED Driver		
Regulación	Opción de regulación a consultar		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		
Peso	500gr		

\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

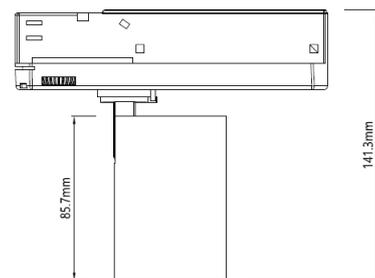

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	LI036XSR10	Reflector de alta calidad de aluminio 10°
	LI036XSR24	Reflector de alta calidad de aluminio 24°
	LI036XSLOUVER	Antideslumbrante Louver

### Acabados

1 2  
BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

