

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre SONIC 30


Descripción Proyector LED de 24W de potencia para carril de 48V.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

| Referencia OPAL | LXTSONIC302700x | LITSONIC303000x | LXTSONIC304000x |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso | 2300 lm | 2400 lm | 2500 lm |
| Eficiencia | 95 lm/W | 100 lm/W | 105 lm/W |
| Temp. Color | 2700°K | 3000°K | 4000°K |
| Referencia UGR<19 | LXTSONIC302700DMx | LXTSONIC303000DMx | LXTSONIC304000DMx |
| CRI | | >90 | |
| Consumo | | 24W | |
| Tensión | | 48V | |
| Ángulo | | 105° | |
| Factor de potencia | | 0,9 | |
| Vida útil | | 50.000h | |
| Lum. Maint. @50K | | L80 B10 | |
| Driver | | No incluido | |
| Regulación | | DALI | |
| Índice de protección | | IP 40 | |
| Material | | Aluminio | |



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

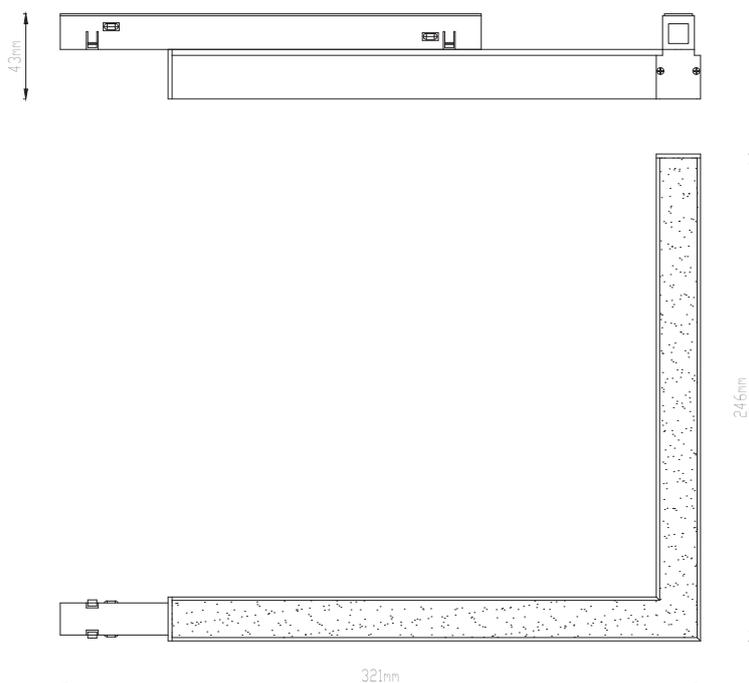

Acabados

01

02

BLANCO

NEGRO

Completar códigos referencia (x)

TRIDONIC
enlightening your ideas

VS LIGHTING SOLUTIONS

