

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre SONIC 40


Descripción Proyector LED de 24W de potencia para carril de 48V.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

Referencia OPAL	LITSONIC402700x	LITSONIC403000x	LITSONIC404000x
Flujo Luminoso	2300 lm	2400 lm	2500 lm
Eficiencia	95 lm/W	100 lm/W	105 lm/W
Temp. Color	2700°K	3000°K	4000°K

Referencia UGR<19	LXTSONIC402700DMx	LXTSONIC403000DMx	LXTSONIC404000DMx
CRI		>90	
Consumo		24W	
Tensión		48V	
Ángulo		105°	
Factor de potencia		0,9	
Vida útil		50.000h	
Lum. Maint. @50K		L80 B10	
Driver		No incluido	
Regulación		DALI	
Índice de protección		IP 40	
Material		Aluminio	

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

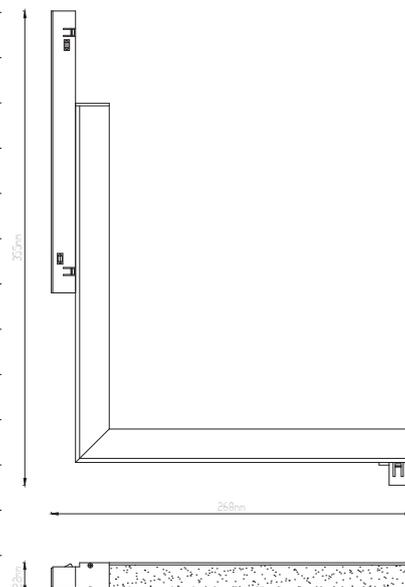

Accesorios

Referencia	Descripción
LITSONIC40DP	Difusor prisma Sonic 40 UGR19
LITSONIC3040 PCB2700	Módulo PCB Sonic 30/40 24W 2700°K CRI90
LITSONIC3040 PCB2700	Módulo PCB Sonic 30/40 24W 4000°K CRI90

Acabados

01

02

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

TRIDONIC
enlightening your ideas

VS LIGHTING SOLUTIONS

