



Nombre SUP S



Descripción Luminaria Led suspendida Sup S Difusor Opal

Aplicaciones Iluminación general interior

CRI	>90
Tensión	220-240V
Ángulo	120°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B10
Driver	Incluido
Regulación	A consulta
Índice de protección	IP 40
Material	Aluminio



Referencia	Potencia (W)	Luminancia (lm)	Temperatura de color (°K)	Medida (L)
LXLSUP80S31	80W	5000lm	3000k	500x70mm
LXLSUP80S41		5200lm	4000k	
LXLSUP80S61		5600lm	6000k	
LXLSUP80S32		5000lm	3000k	
LXLSUP80S42		5200lm	4000k	
LXLSUP80S62		5600lm	6000k	
LXLSUP120S31	120W	10000lm	3000k	800x70mm
LXLSUP120S41		10200lm	4000k	
LXLSUP120S61		10600lm	6000k	
LXLSUP120S32		10000lm	3000k	
LXLSUP120S42		10200lm	4000k	
LXLSUP120S62		10600lm	6000k	

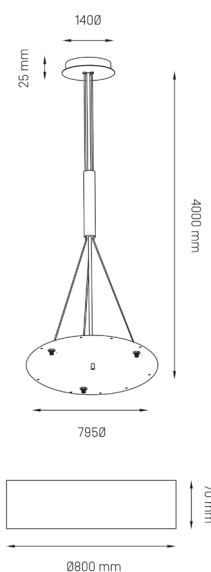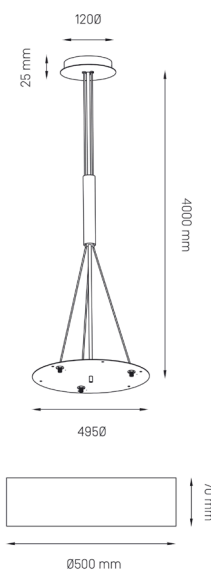

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

