

Ficha técnica

SURFACE



Nombre UP

Descripción Aplique LED decorativo con luz indirecta. Bañador de pared con gran confort visual y perfecta integración en el espacio


Aplicaciones Iluminación interior

Referencia	LIUP0182	LIUP0183	LIUP0184	LIUP0185	LIUP0186
Flujo Luminoso	1.270lm	1.290lm	1.310lm	1.330lm	1.350lm
Eficiencia	141lm/W	143lm/W	145lm/W	147lm/W	150lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.000°K	6.500°K
Consumo	9W				
CRI	>80				
Tensión	220-240Vac				
Ángulo	180°				
Factor de potencia	0,9				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	Tridonic				
Regulación	Opción de regulación a consultar				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				


LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



106mm



95mm

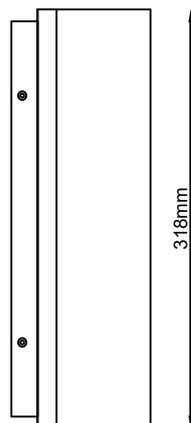

318mm



Acabado

1

BLANCO

TRIDONIC LIGHTING SOLUTIONS

