

Ficha técnica

LUMINER






Nombre	WALL			
Descripción	Luminaria LED de superficie para paredes, específica para luz indirecta y con una amplia gama de potencias y temperaturas de color.			
Aplicaciones	Iluminación general y decorativa.			
Eficiencia	142lm/W (2.700°K)	150lm/W (3.000°K)	157lm/W (4.000°K)	157lm/W (6.500°K)
CRI	>80			
Tensión	220-240V			
Ángulo	120°			
Factor de potencia	0,9			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B10			
Driver	Tridonic			
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI			
Índice de protección	IP 40			
Material	Aluminio			

Referencia	Potencia		Temperatura de color				Medida (L)
	(W)	2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K		
LXLWALL02xxx	28	4.000lm	4.200lm	4.400lm	4.400lm		575mm
LXLWALL03xxx	42	6.000lm	6.300lm	6.600lm	6.600lm		855mm
LXLWALL04xxx	56	8.000lm	8.400lm	8.800lm	8.800lm		1.135mm
LXLWALL05xxx	70	10.000lm	10.500lm	11.000lm	11.000lm		1.415mm
LXLWALL06xxx	84	12.000lm	12.600lm	13.200lm	13.200lm		1.695mm
LXLWALL07xxx	96	14.000lm	14.700lm	15.400lm	15.400lm		1.975mm
LXLWALL08xxx	112	16.000lm	16.800lm	17.600lm	17.600lm		2.255mm
LXLWALL09xxx	126	18.000lm	18.190lm	19.800lm	19.800lm		2.535mm
LXLWALL10xxx	140	20.000lm	21.000lm	22.000lm	22.000lm		2.815mm

Lúmenes nominales.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

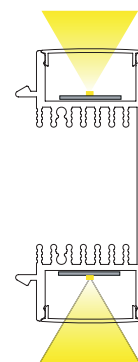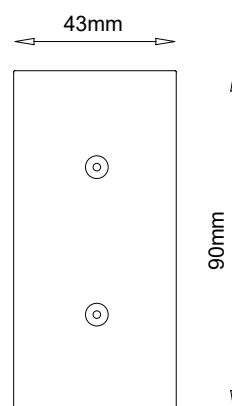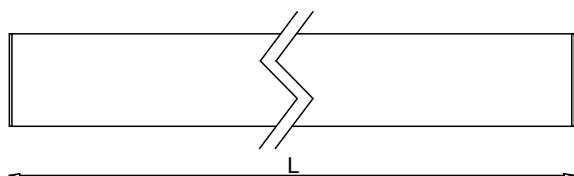

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

Referencia	Medida		(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control		
LXLWALL	02	575mm	07	1.975mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	03	855mm	08	2.255mm	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	04	1.135mm	09	2.535mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	05	1.415mm	10	2.815mm	86	6.500°K				
	06	1.695mm								

Accesorios

Referencia	Descripción
LINE8138SO	Soporte pared



Acabados

1	2	7
BLANCO	NEGRO	ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

