

# Ficha técnica

LUMINER



**Nombre** WALL N



**Descripción** Luminaria LED de superficie para paredes, específica para luz indirecta y con una amplia gama de potencias y temperaturas de color.

**Aplicaciones** Iluminación general y decorativa.


Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500°K)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	70°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		
Material	Aluminio		



Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLWALLN02xxx	32	5440lm	5600lm	5920lm	560mm
LXLWALLN03xxx	48	8160lm	8400lm	8880lm	840mm
LXLWALLN04xxx	64	10880lm	11200lm	11840lm	1.120mm
LXLWALLN05xxx	80	13600lm	14000lm	14800lm	1.400mm
LXLWALLN06xxx	96	16320lm	16800lm	17600lm	1.680mm
LXLWALLN07xxx	112	19040lm	19600lm	20720lm	1.960mm
LXLWALLN08xxx	128	21760lm	22400lm	23680lm	2.240mm
LXLWALLN09xxx	144	24480lm	25200lm	26640lm	2.520mm
LXLWALLN10xxx	160	27200lm	28000lm	29600lm	2.800mm
LXLWALLN11xxx	176	29920lm	30800lm	32560lm	3.080mm

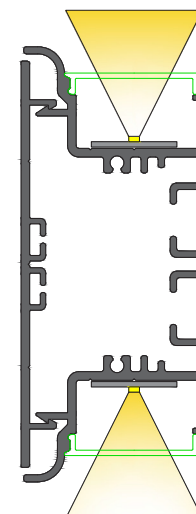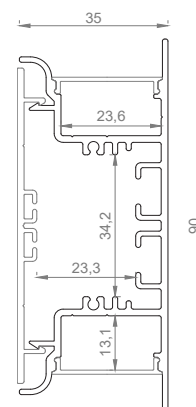

Lúmenes nominales.  
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

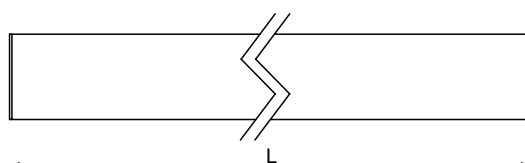

Completar códigos referencia (xxx)

### Codificación

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLWALLN 02	560mm	83	3.000°K	1	Blanco
03	840mm	35	3.500°K	2	Negro
04	1.120mm	84	4.000°K	7	Aluminio
05	1.400mm				
06	1.680mm				
07	1.960mm				
08	2.240mm				
09	2.520mm				
10	2.800mm				
11	3.080mm				

\*para control DALI añadir D  
\*para CASAMBI añadir C

Acabados



TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

