

Ficha técnica

LUMINER



Nombre XTREME 40°

Descripción Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio, con óptica de 40°. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.

Aplicaciones Iluminación general.

Eficiencia	142lm/W (2.700°K)	150lm/W (3.000°K)	157lm/W (4.000°K)	157lm/W (6.500°K)
CRI	>80			
Tensión	220-240V			
Ángulo	40°			
Factor de potencia	0,98			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B10			
Driver	Tridonic			
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI			
Índice de protección	IP 40			
Material	Aluminio			

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color				Medida (L)
		2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K	
LXLXT4002xxx	14	2.000lm	2.100lm	2.200lm	2.200lm	560mm
LXLXT4003xxx	21	3.000lm	3.150lm	3.300lm	3.300lm	840mm
LXLXT4004xxx	28	4.000lm	4.200lm	4.400lm	4.400lm	1.120mm
LXLXT4005xxx	35	5.000lm	5.250lm	5.500lm	5.500lm	1.400mm
LXLXT4006xxx	42	6.000lm	6.300lm	6.600lm	6.600lm	1.680mm
LXLXT4007xxx	49	7.000lm	7.350lm	7.700lm	7.700lm	1.960mm
LXLXT4008xxx	56	8.000lm	8.400lm	8.800lm	8.800lm	2.240mm
LXLXT4009xxx	63	9.000lm	9.450lm	9.900lm	9.900lm	2.520mm
LXLXT4010xxx	70	10.000lm	10.500lm	11.000lm	11.000lm	2.800mm
LXLXT4011xxx	77	11.000lm	11.550lm	12.100lm	12.100lm	3.080mm


Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)




Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control			
LXLXT40	02	560mm	07	1.960mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	Dali
	03	840mm	08	2.240mm	83	3.000°K	2	Negro	C	Casambi
	04	1.120mm	09	2.520mm	84	4.000°K	7	Aluminio		
	05	1.400mm	10	2.800mm	86	6.500°K				
	06	1.680mm	11	3.080mm						

Accesorios

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
LISUSPD	Suspensión directa plata	LILSPx	Soporte pared
LISUSP02	Kit suspensión negro con 5m cable	LIUNION	Unión luminarias
LISUSP07	Kit suspensión plata con 5m cable	LIUNION90	Unión ángulo 90°
LIFLOR3x075xx	Florón + cable transparente 3m 3x0.75	LIDCONEX	Doble conexión eléctrica lineal
LIFLOR5x075xx	Florón + cable transparente 3m 5x0.75	LICAGEX	Florón rectangular + tensor electrificado de 3m

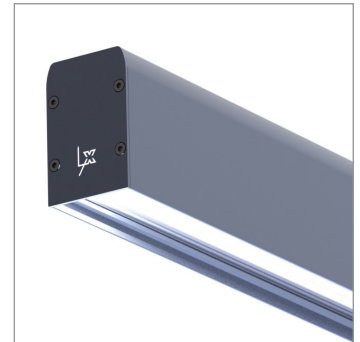

46mm

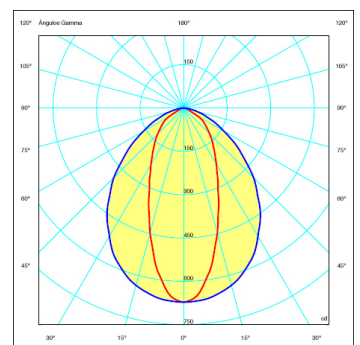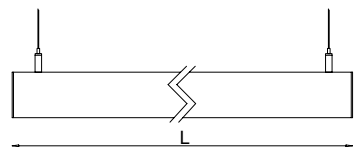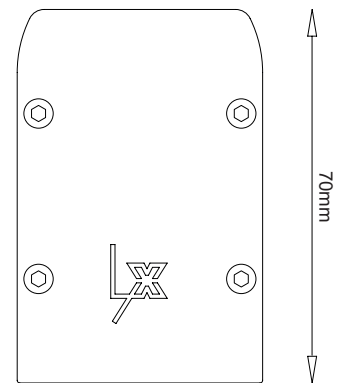

Acabados

1 2 7
BLANCO NEGRO ALUMINIO

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

