

NICE 160 CCT

LXRNI160CCT1xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 15W. Modelo NICE 160 CCT LXRNI160CCT1. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color CCT: 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 20W, 25W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI160CCT1xx		
Potencia (W)	15W		
Lúmenes nominales	1701lm	1736lm	1770lm
Lúmenes reales	1191lm	1215lm	1239lm
Eficiencia	113lm/W	116lm/W	118lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	350mA		
Temp. color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de apertura	60°		
Factor de potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida útil	50.000h		
Lum. maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø150mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI160CCT1xx	(1,2,22,6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	600gr
Peso bruto	800gr
Ancho del embalaje	165,00mm
Profundidad del embalaje	165,00mm
Altura del embalaje	125,00mm

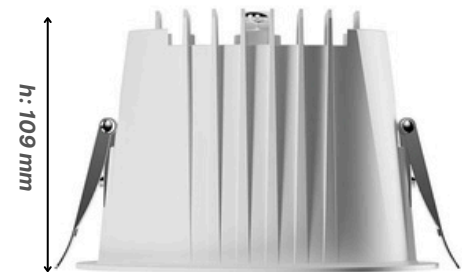


h: 109 mm
Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCT/COB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Ø185mm



NICE 160 CCT

LXRNI160CCT2xxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 20W. Modelo NICE 160 CCT LXRNI160CCT2. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220–240V. Temperaturas de color CCT: 3000K–3500K–4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 25W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI160CCT2xx			
Potencia (W)	20W			
Lúmenes nominales	2269lm	2314lm	2360lm	
Lúmenes reales	1588lm	1620lm	1652lm	
Eficiencia	113lm/W	116lm/W	118lm/W	
Tensión	220–240V			
Corriente	500mA			
Temp. color	(CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo de apertura	60°			
Factor de potencia	0,9			
LED	SMD 2835			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color reflector (X)	1 2 22 6			
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI160CCT2xx	(1,2,22,6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	600gr
Peso bruto	800gr
Ancho del embalaje	165,00mm
Profundidad del embalaje	165,00mm
Altura del embalaje	125,00mm




h: 109 mm

Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCT/COB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB Ø185mm

Ø185mm



NICE 160 CCT

LXRNI160CCT3xxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 25W. Modelo NICE 160 CCT LXRNI160CCT3. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color CCT: 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W , 20W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI160CCT3xx		
Potencia (W)	25W		
Lúmenes nominales	2836lm	2893lm	2950lm
Lúmenes reales	1985lm	2025lm	2065lm
Eficiencia	79lm/W	81lm/W	83lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	700mA		
Temp. color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de apertura	60°		
Factor de potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø150mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm		
Color reflector (x)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (x)
LXRNI160CCT3xx	(1,2,22,6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	600gr
Peso bruto	800gr
Ancho del embalaje	165,00mm
Profundidad del embalaje	165,00mm
Altura del embalaje	125,00mm

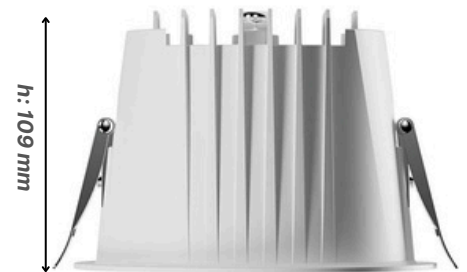


Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCT/COB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Ø185mm

